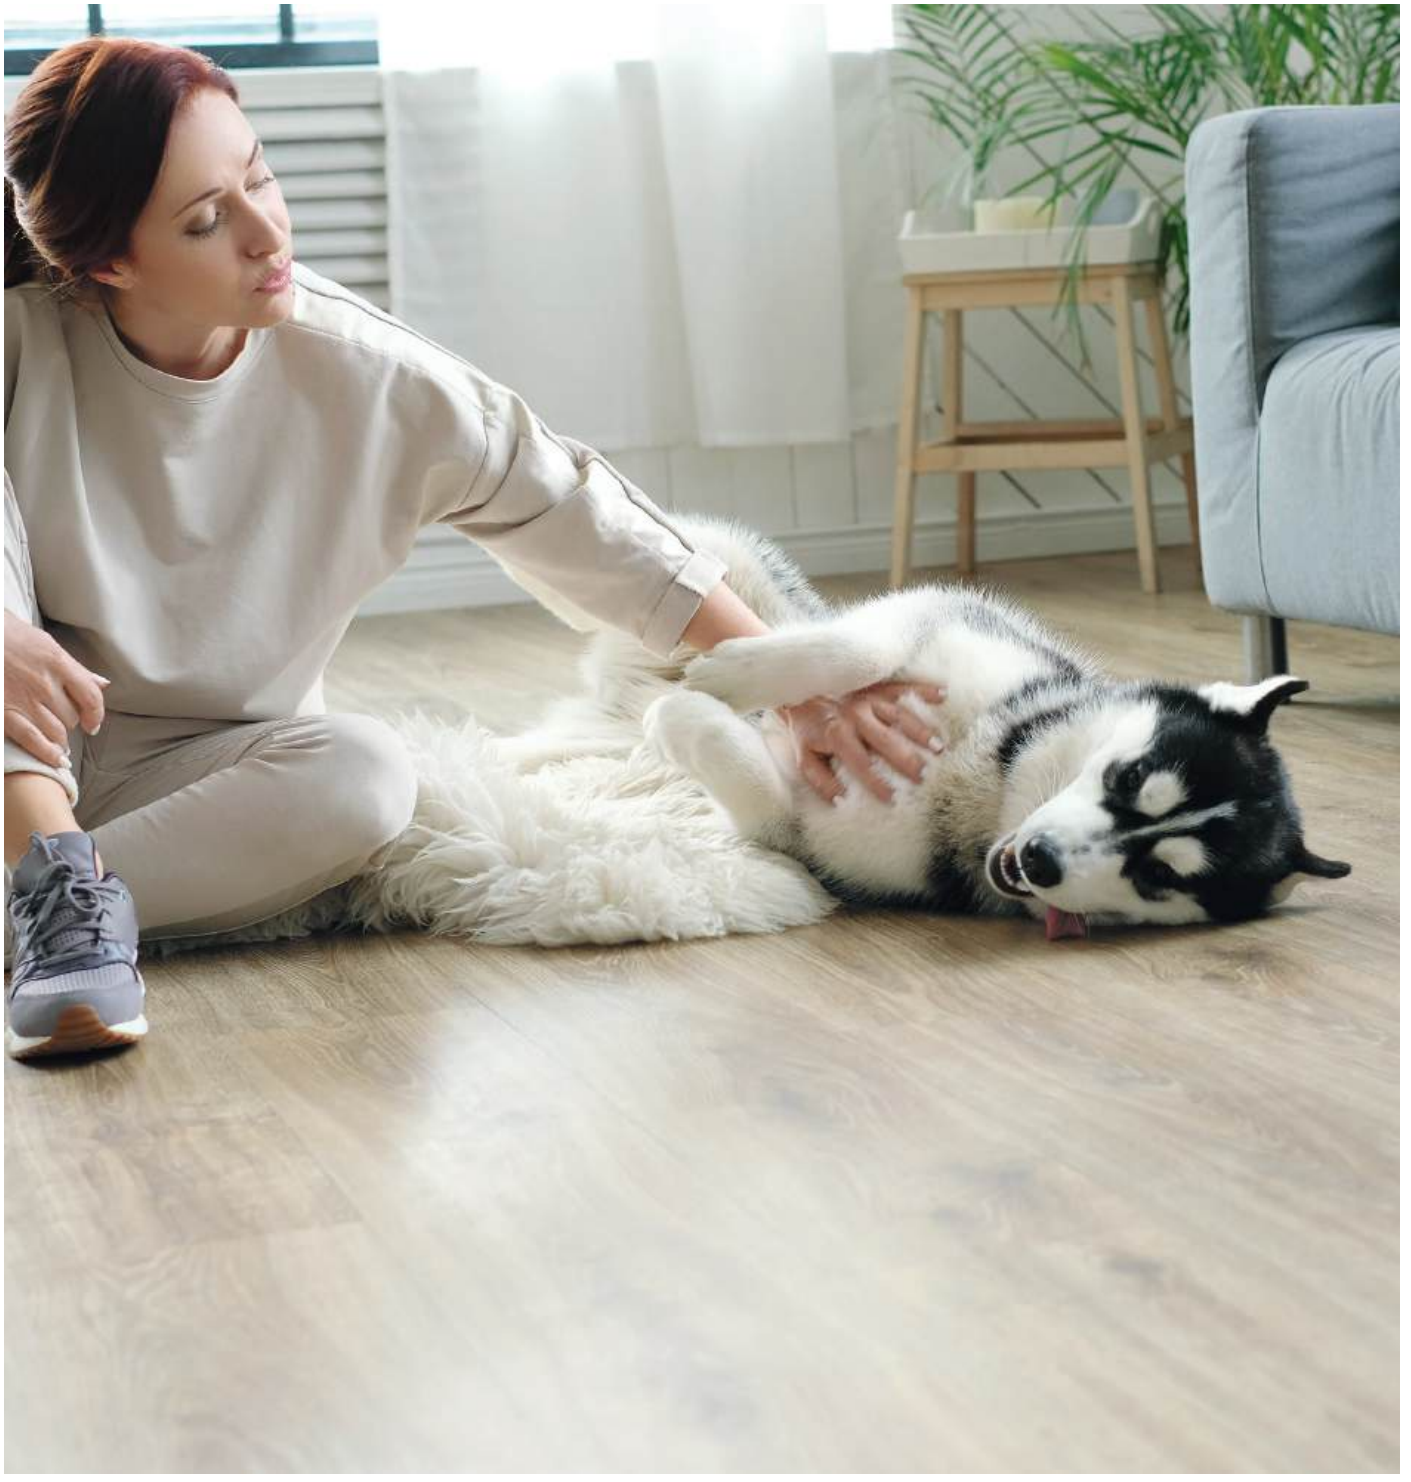

TREVO VINYL

Catálogo 26/27 by Trevo Floors

TREVO ***VINYL*** *COLLECTION*

índice

2
Master Comfort Acoustic | MCA
9mm

10
Wood Polymer Composite | WPC
9mm

18
Stone Polymer Composite | SPC

22
8mm

26
6,5/228mm

30
6,5/180mm

34
5,5

38
Dados Técnicos

40
Trevo Services

Conforto duradouro,
Estilo versátil,
Qualidade garantida

performance *acústica* design *moderno*

vinyl master comfort acoustic | MCA

O **Vinyl Trevo Master MCA 9mm** (Master Confort Acoustic) garante conforto e bem-estar. Uma solução de excelente performance técnica, acústica e design moderno.

vinyl | MCA

master comfort acoustic

A construção MCA da Trevo é o topo da performance dos pavimentos vinílicos, apresenta elevada estabilidade, conforto e uma forte componente acústica.

Com uma camada de desgaste de 0,70mm é o pavimento ideal para qualquer projeto apresentando uma espessura de 9mm e uma redução acústica de até 21dB, consequência da sua construção inovadora em multicamadas.

A união perfeita para quem procura um pavimento nobre, confortável, acústico e ao mesmo tempo resistente à humidade e à utilização corrente.

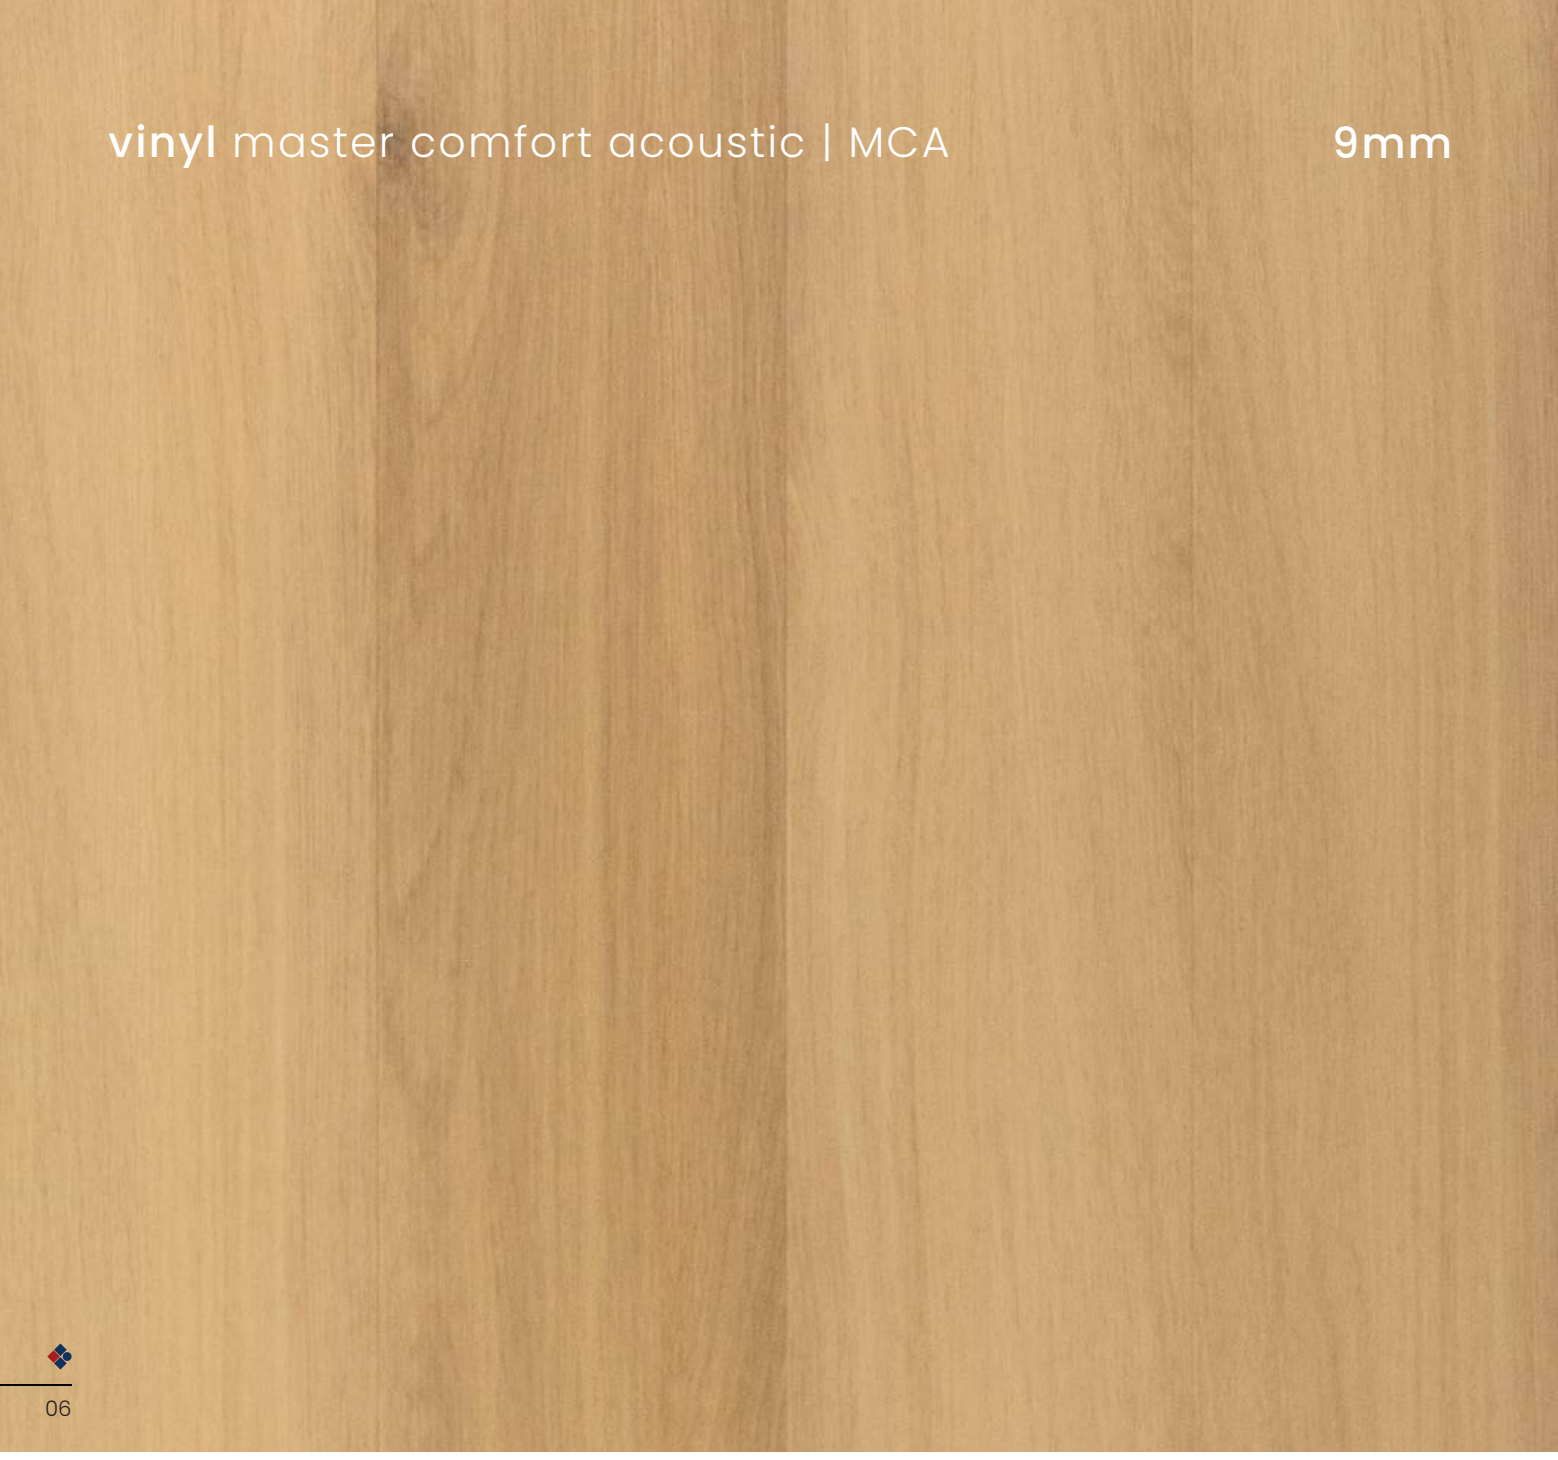

9/0,70x180x1524mm

pure oak

TRV038

MCA 9mm | **Village Oak** TRV039

MCA 9mm | **White Oak** TRV040

MCA 9mm | **Granola** TRV041

MCA 9mm | **Vintage Oak** TRV042

vinyl master comfort acoustic | MCA

A estrutura MCA (Master comfort acoustic) com dimensões 9/0,7x180x1524mm redefine o conceito de vinílico premium. Com uma camada de desgaste de 0,70mm para máxima proteção, integra múltiplas camadas que conferem uma estabilidade dimensional incomparável.

O seu núcleo inovador é otimizado para uma absorção acústica de 21dB, garantindo um caminhar confortável e silencioso. Uma construção de produto avançada ao serviço do design, combinando resistência elevada com o máximo conforto térmico e acústico.

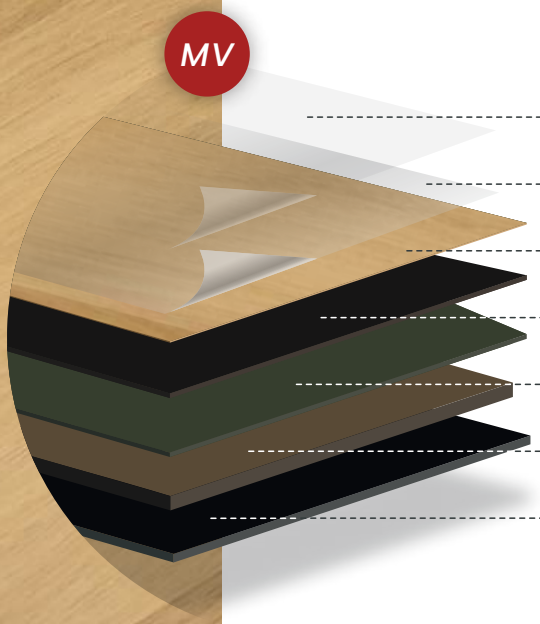

1 ACABAMENTO MATTE
2 CAMADA DE DESGASTE
3 CAMADA DECORATIVA HD
4 LVT ALTA DENSIDADE
5 CAMADA DE ABSORÇÃO ACÚSTICA
6 NÚCLEO RÍGIDO
7 TELA ACÚSTICA

Acústico 21db's

Radiante hidráulico

Resistente à água

Tela Incluída

Camada de Desgaste

Multicamadas em Vinílico

MCA

UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY

ORTHO PHTHALATE FREE

23

33

CE

vinyl

master comfort acoustic

9mm

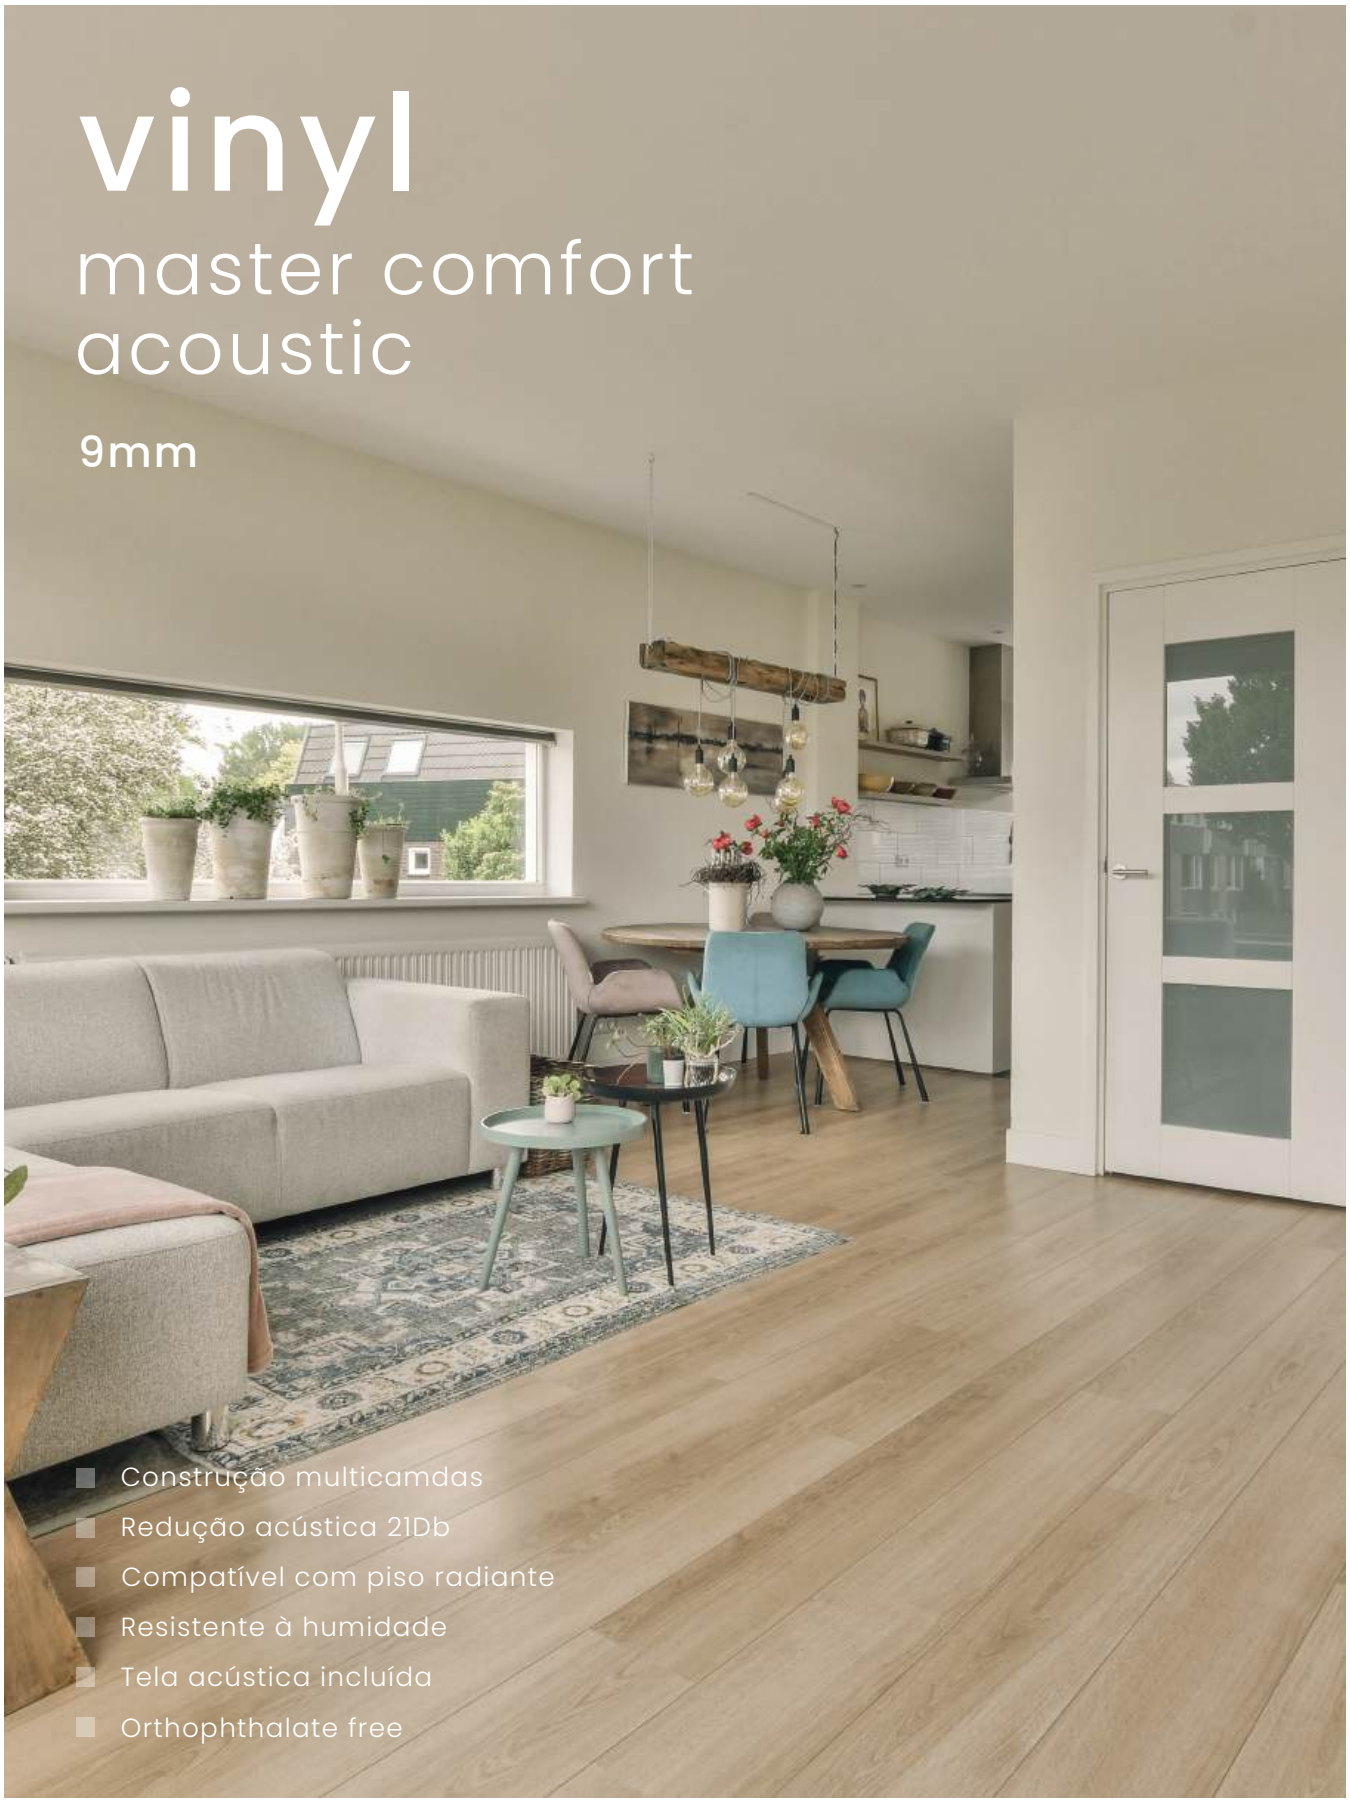

- Construção multicamdas
- Redução acústica 21Db
- Compatível com piso radiante
- Resistente à humidade
- Tela acústica incluída
- Orthophthalate free

beleza *natural* leveza *excecional*

vinyl wood polymer composite | WPC

O Vinyl Trevo WPC 9mm (Wood Polymer Composite) combina a beleza natural com uma leveza e conforto excecionais. Altamente resistente à água e com estabilidade dimensional de excelência, é a escolha ideal para ambientes residenciais modernos que valorizam não só a estética, mas também a performance e o conforto.

vinyl | WPC

wood polymer composite

A gama WPC da Trevo Floors destaca-se pelo equilíbrio entre conforto e resistência à humidade. Graças ao seu núcleo e construção multicamadas com 2mm de LVT, oferece uma sensação mais macia e confortável ao caminhar, ideal para habitações de luxo.

Com uma espessura de 9mm e alta resistência à humidade apresenta-se como uma solução para todas as divisões incluindo cozinhas e casas de banho.

É uma solução versátil que garante durabilidade sem abdicar do design sofisticado, proporcionando ambientes acolhedores com uma manutenção extremamente simples e uma performance técnica elevada.

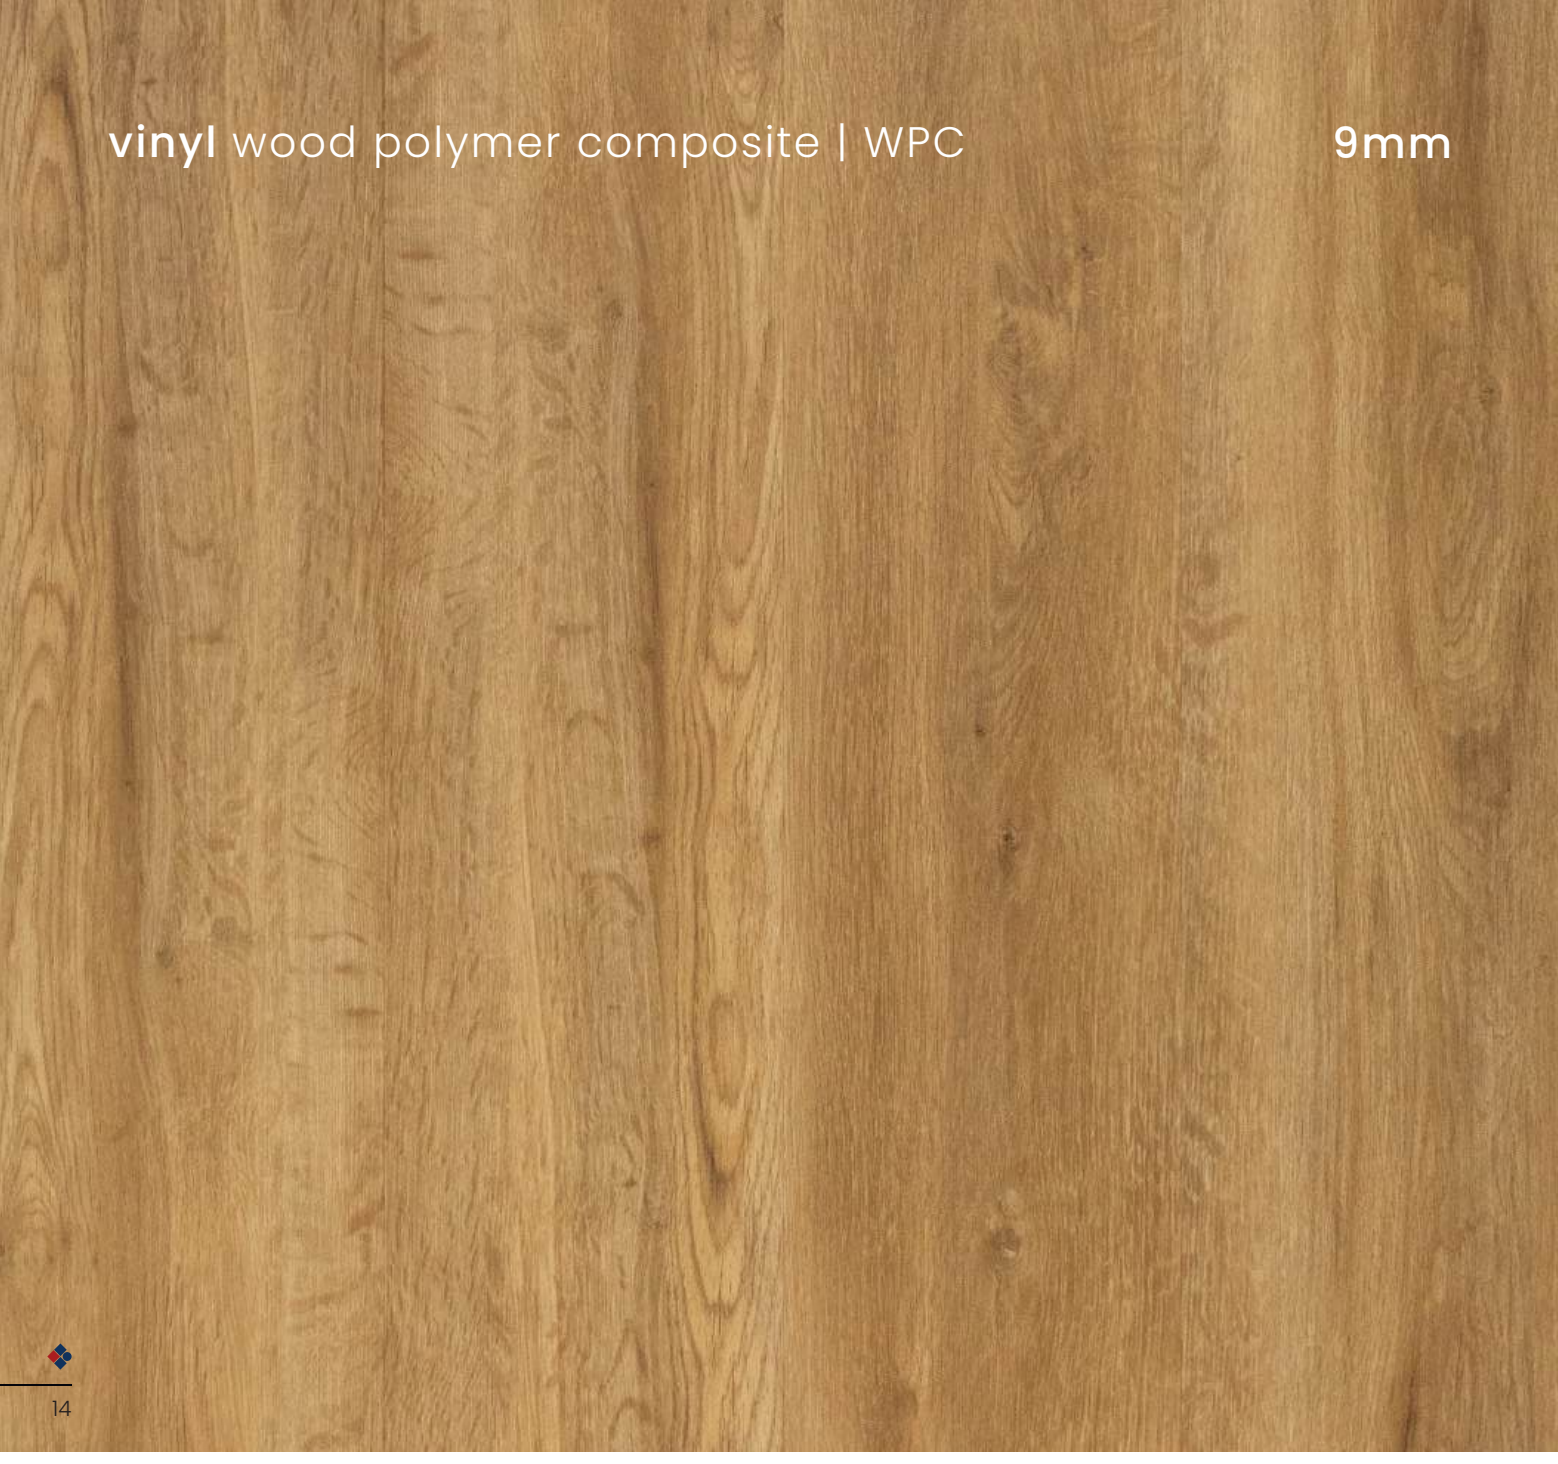

9/0,50x180x1520mm

traditional oak

TRV019

WPC 9mm | **Natural Oak** TRV020

WPC 9mm | **Glass Wood** TRV021

WPC 9mm | **Riga Wood** TRV022

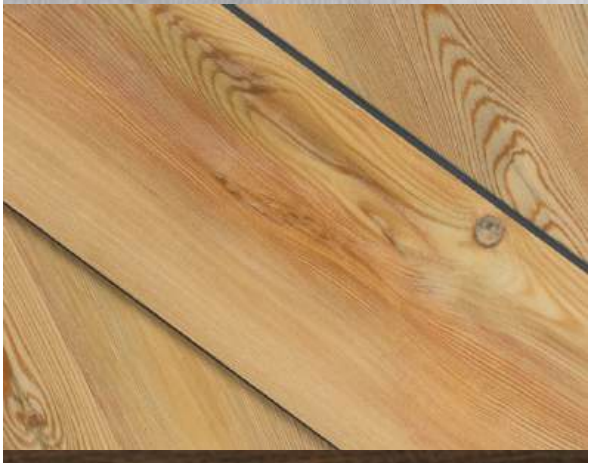

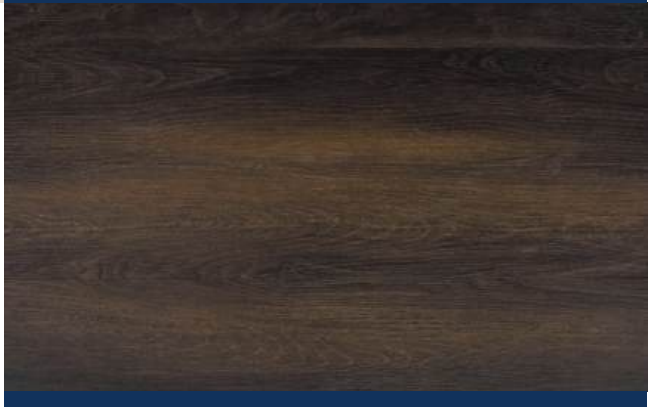

WPC 9mm | **American Walnut** TRV024

vinyl wood polymer composite | WPC

A construção WPC com dimensões 9/0,5x180x1520mm foca-se na densidade equilibrada para proporcionar conforto acústico e térmico superior. A sua estrutura e composição multicamadas tornam o produto resistente à humidade, garantindo estabilidade e performance sobre as rotinas normais do dia a dia.
O sistema de encaixe click facilita uma instalação precisa, enquanto a camada decorativa de alta definição replica fielmente as texturas da madeira. Uma tecnologia desenvolvida para criar superfícies resistentes, seguras e visualmente deslumbrantes em qualquer projeto.

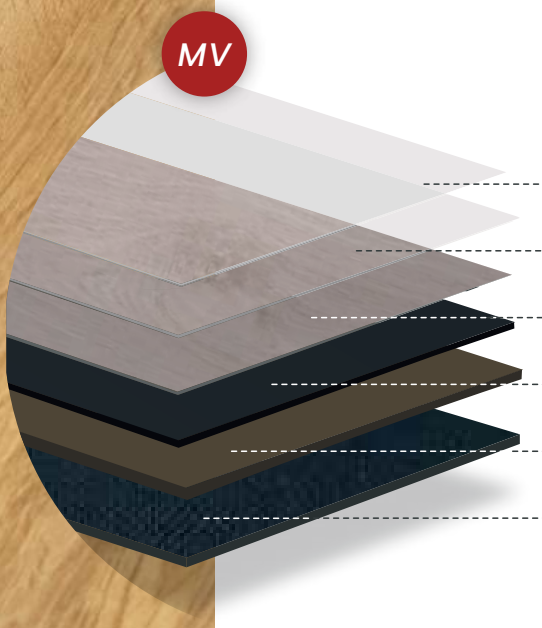

Acústico

Radiante hidráulico

Resistente à água

Tela Incluída

Resistente

Multicamadas em Vinílico

9mm

vinyl

wood polymer composite

9mm

- Construção multicamdas
- Redução acústica
- Compatível com piso radiante
- Resistente à humidade
- Tela acústica incluída
- Orthophthalate free

solução *robusta* design *funcional*

vinyl stone polymer composite | SPC

O Vinyl Trevo SPC (stone polymer composite), com um núcleo mineral rígido, é uma solução versátil e funcional. Disponível em três espessuras, e quatro formatos distintos de régua com dimensões compatíveis com as necessidades de cada projeto.

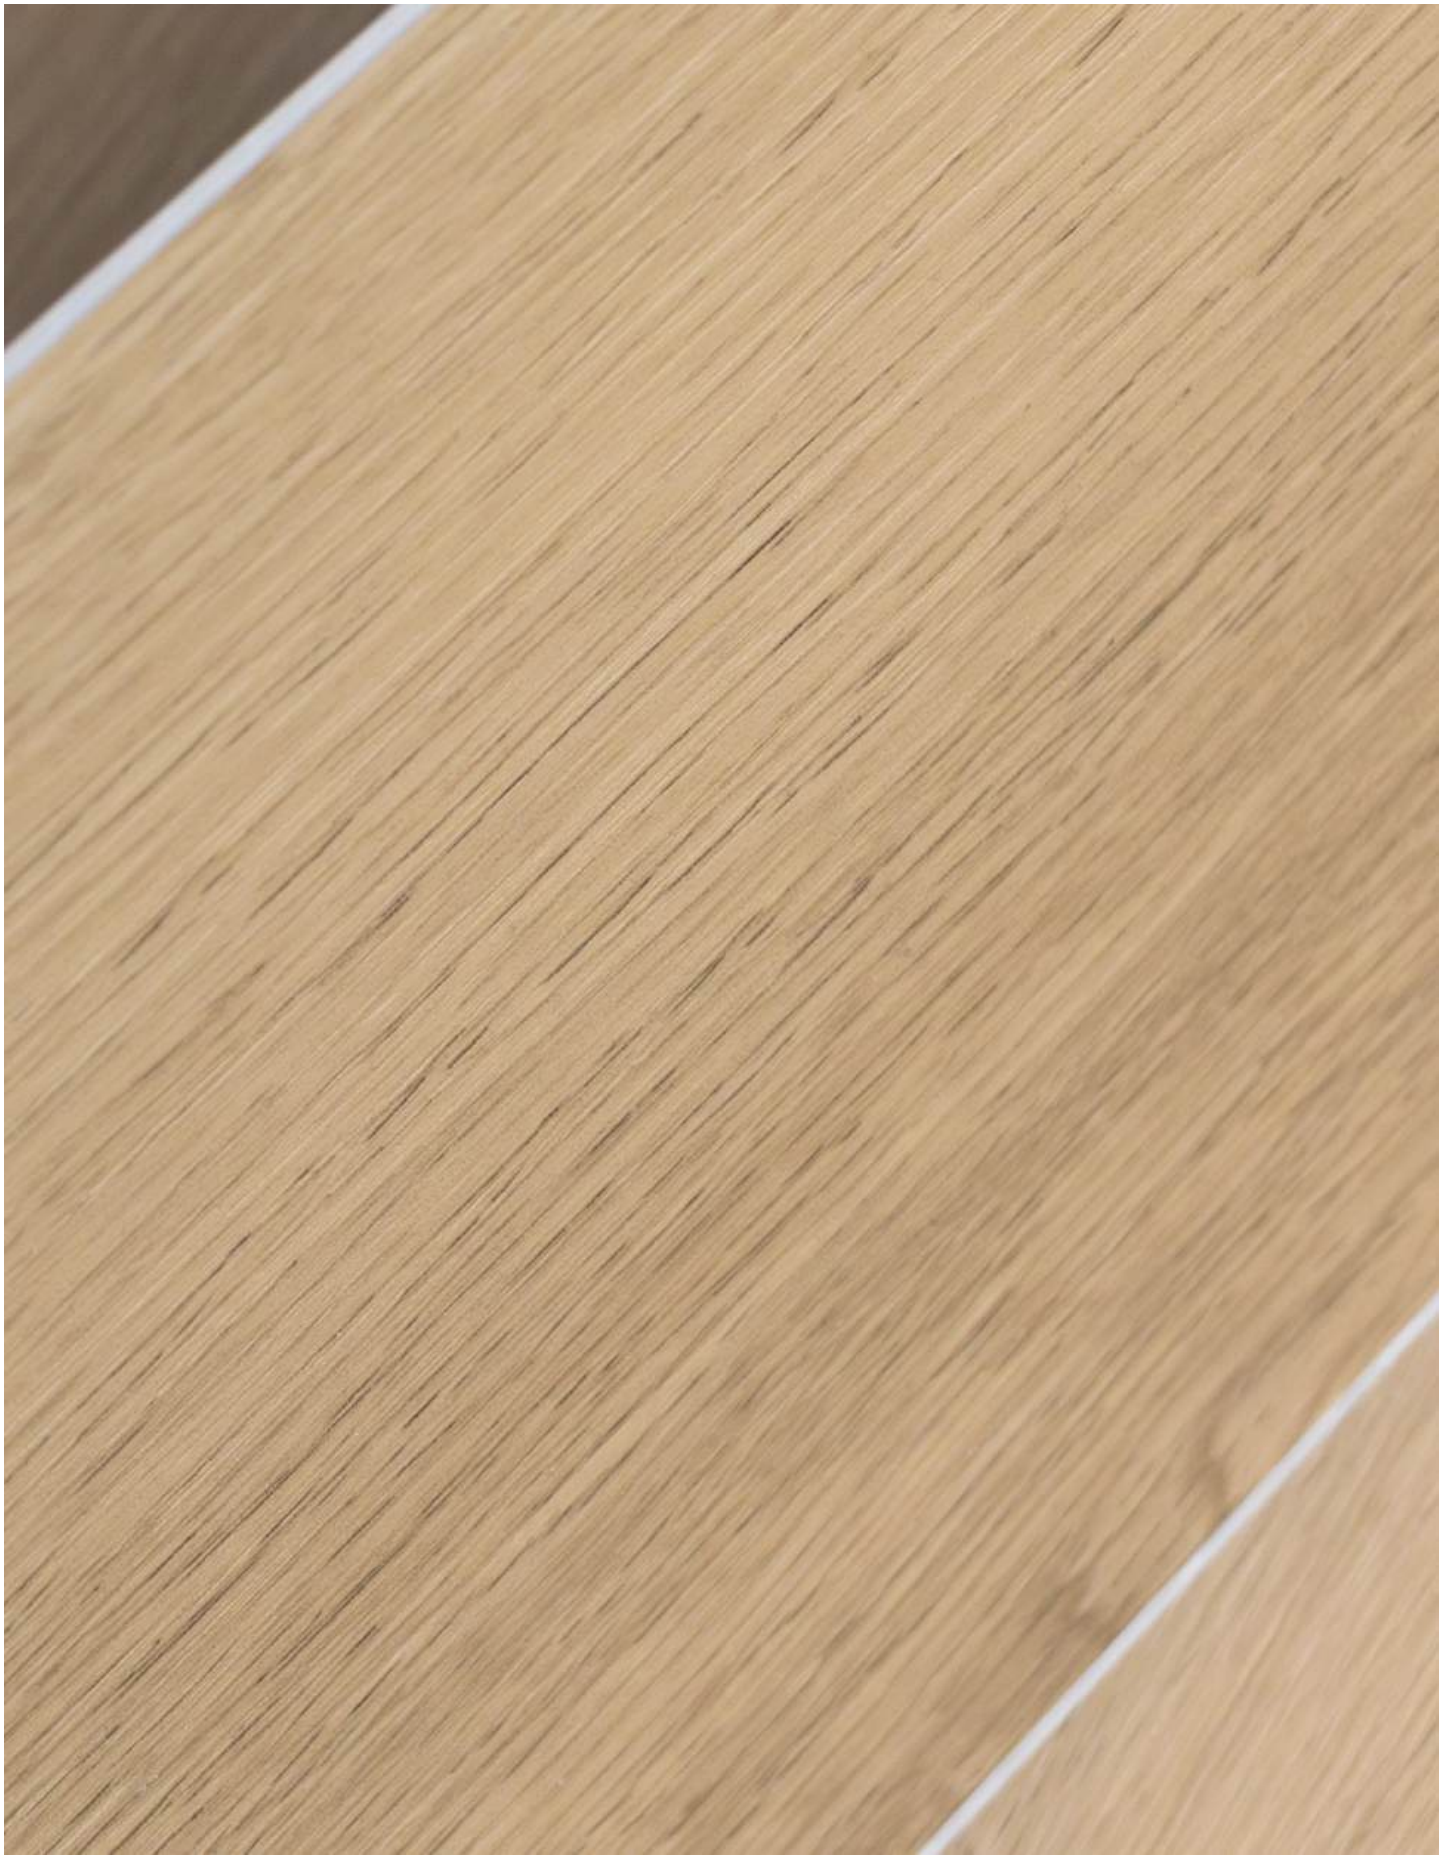

vinyl | SPC

stone polymer composite

A construção em SPC representa a evolução em termos de resistência à humidade e estabilidade dimensional.

Composta por um núcleo rígido de base mineral de alta densidade, esta gama é composta por uma camada de desgaste de 0,50mm e tela acústica incorporada.

O SPC é a resposta técnica para projetos exigentes, um pavimento robusto, funcional, fabricado para um dia a dia exigente e compatível com qualquer divisão da casa.

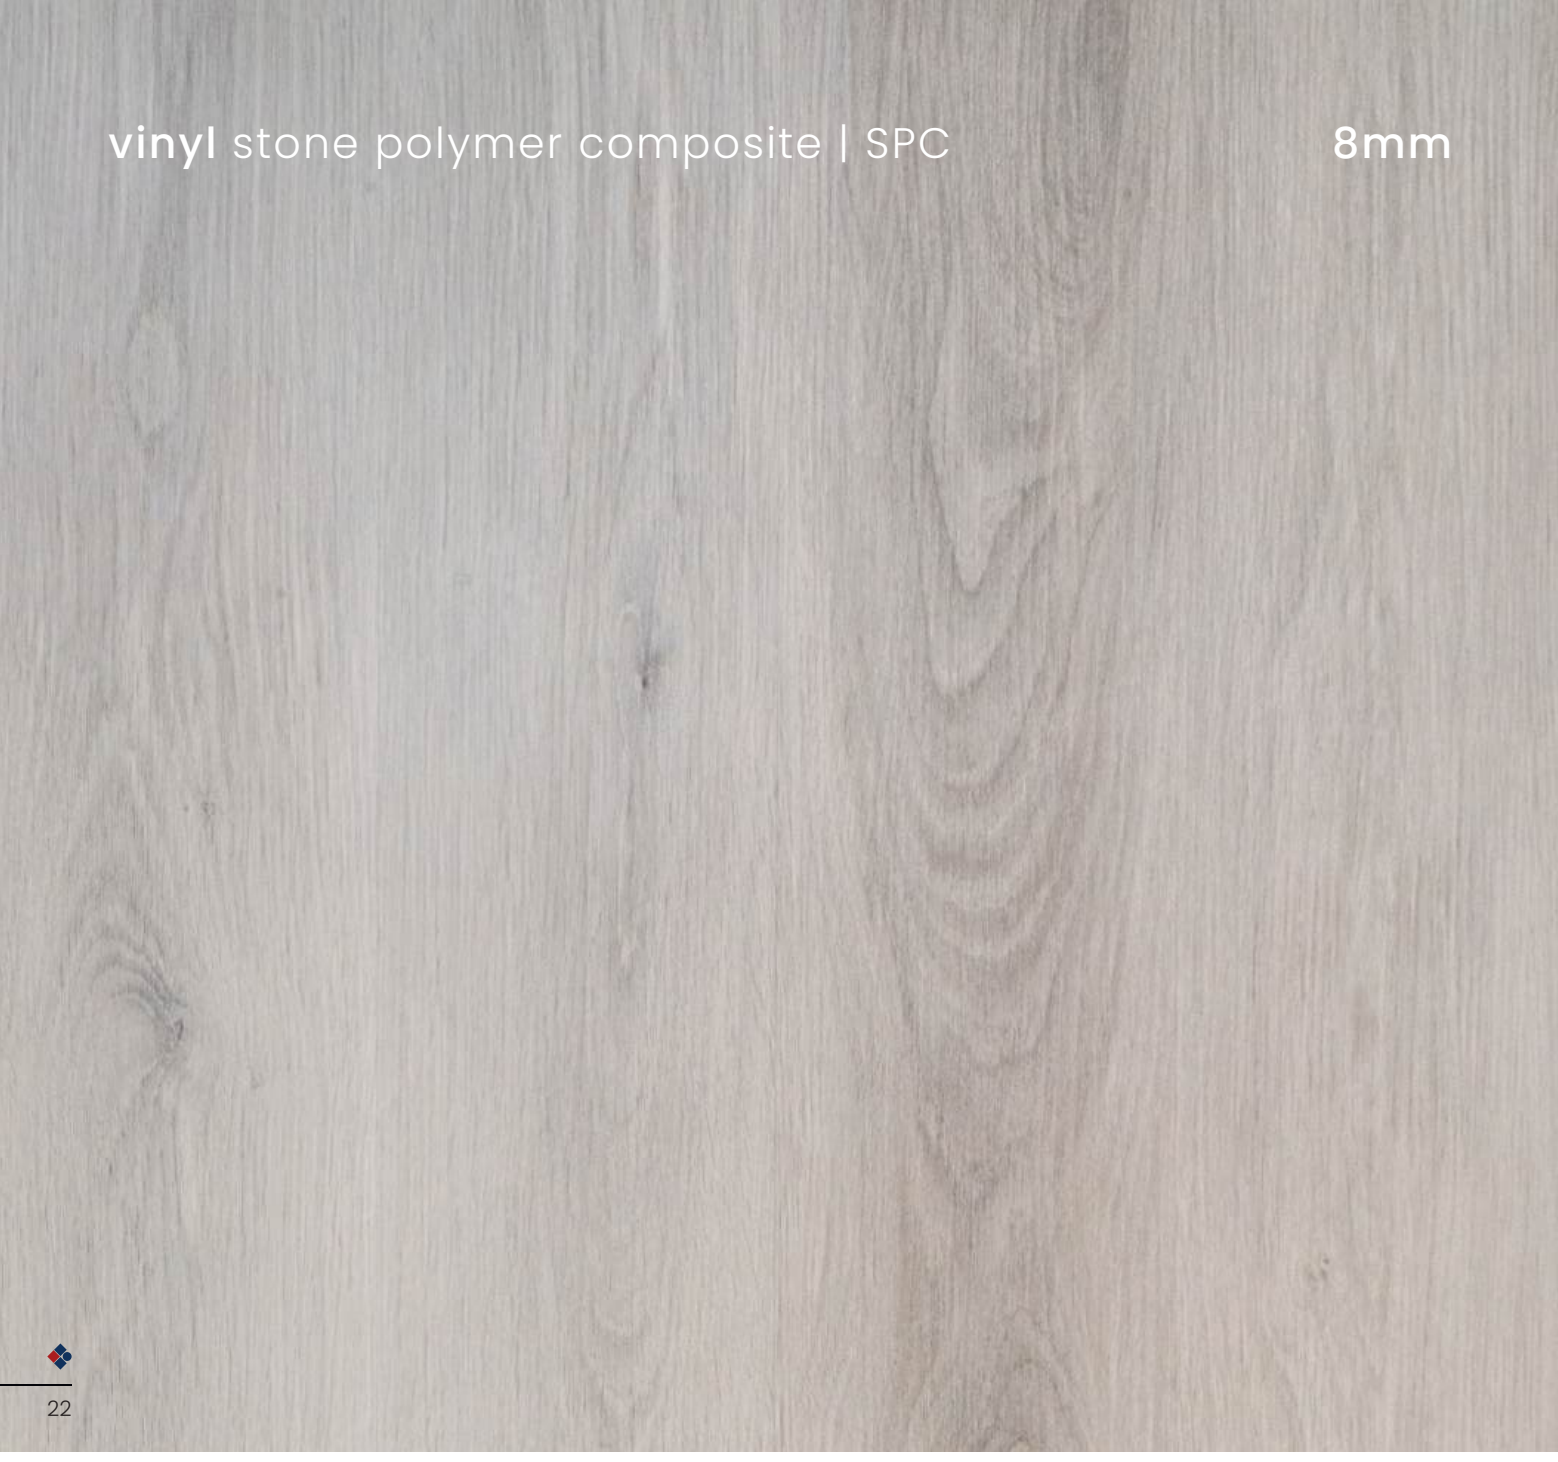

8/0,50x180x1524mm

alpine

LBV009

SPC 8mm | **Prime Oak** LBV010

SPC 8mm | **Pure Oak** LBV011

SPC 8mm | **Original Oak** LBV013

SPC 8mm | **Silver Oak** LBV020

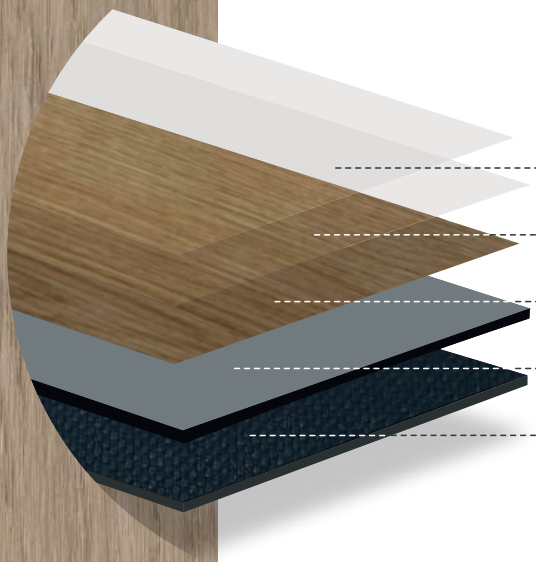

1 REVESTIMENRO UV

2 CAMADA DE DESGASTE

3 CAMADA DECORATIVA

4 NÚCLEO DE SPC

5 TELA ACÚSTICA

Acústico

Radiante hidráulico

Resistente à água

Tela Incluída

Resistente

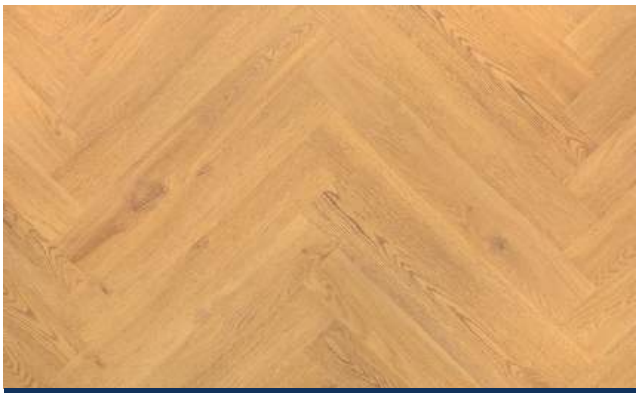

SPC 8mm | **Herringbone European Oak**
TRV043

SPC 8mm | **Herringbone Traditional Oak**
TRV044

vinyl stone polymer composite | SPC

A construção em SPC de 8mm com dimensões 8/0,5x180x1524mm utiliza um núcleo mineral de alta densidade para assegurar elevada estabilidade dimensional e uma performance técnica de excelência.
A camada de desgaste de 0,50mm garante proteção contra riscos e abrasão sendo também compatível com aquecimento radiante hidraúlico.

vinyl

stone polymer composite

8mm

- Robusto
- Compatível com piso radiante
- Resistente à humidade
- Tela acústica incluída
- Orthophthalate free

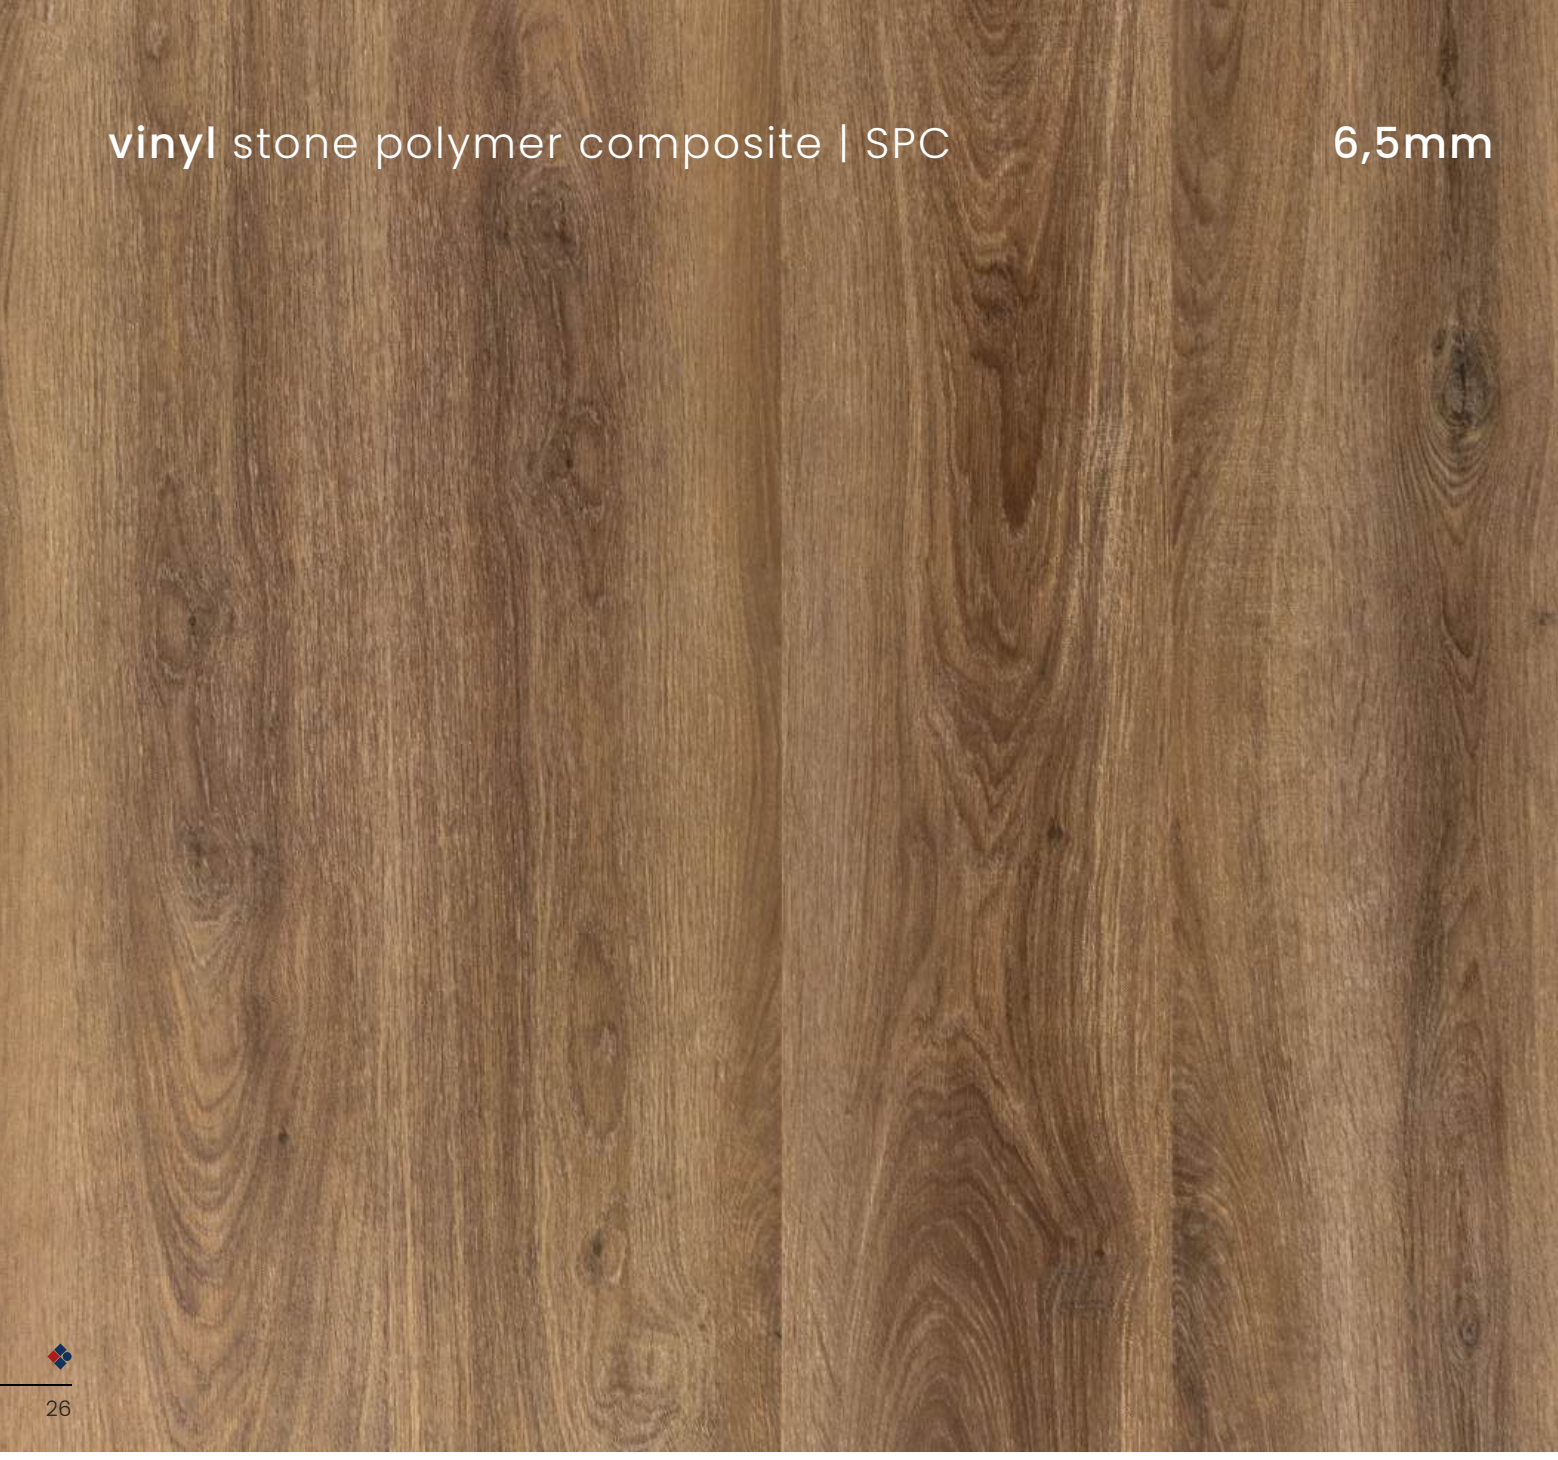

6,5/0,50x228x1524mm

classic oak

TRV002

SPC 6,5mm | **Traditional Oak** TRV004

SPC 6,5mm | **Zebra Wood** TRV005

SPC 6,5mm | **Honey Wood** TRV006

SPC 6,5mm | **Natural Oak** TRV007

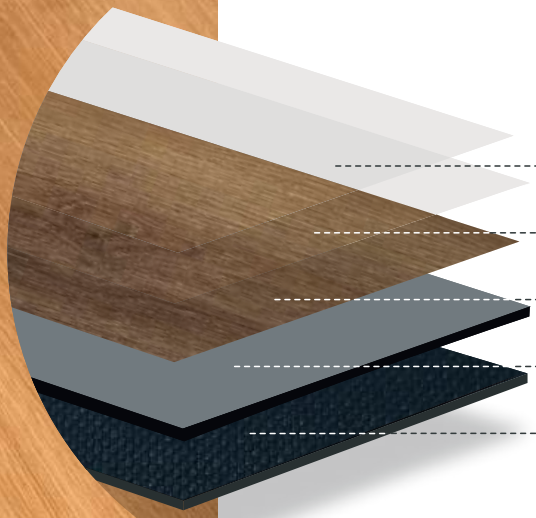

1 REVESTIMENRO UV

2 CAMADA DE DESGASTE

3 CAMADA DECORATIVA

4 NÚCLEO DE SPC

5 TELA ACÚSTICA

Acústico

Radiante hidráulico

Resistente à água

Tela Incluída

Resistente

SPC 6,5mm | **Winter Wood** TRV008

vinyl stone polymer composite | SPC

A construção em SPC de 6,5mm com dimensões 6,5/0,5x228x1524mm utiliza um núcleo de compósito mineral de alta densidade para assegurar elevada estabilidade dimensional e uma performance técnica de excelência. A tela integrada otimiza o isolamento sonoro e a facilidade de instalação, enquanto a camada de desgaste de 0,50mm garante proteção contra abrasão sendo também compatível com aquecimento radiante hidraúlico.

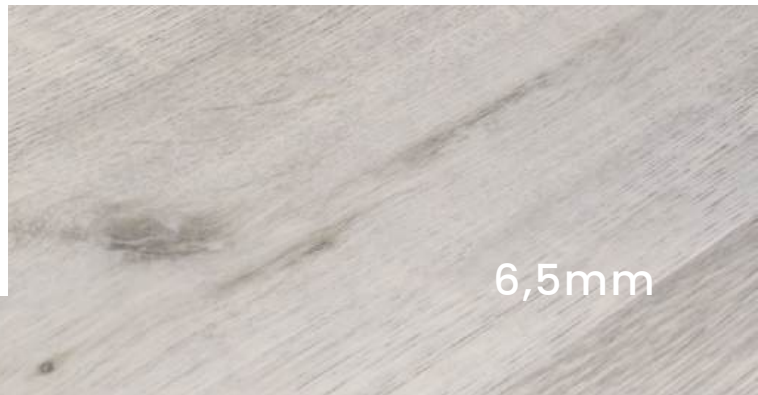

6,5mm

vinyl

wood polymer composite

6,5mm

- Régua larga
- Compatível com piso radiante
- Resistente à humidade
- Tela acústica incluída
- Orthophthalate free

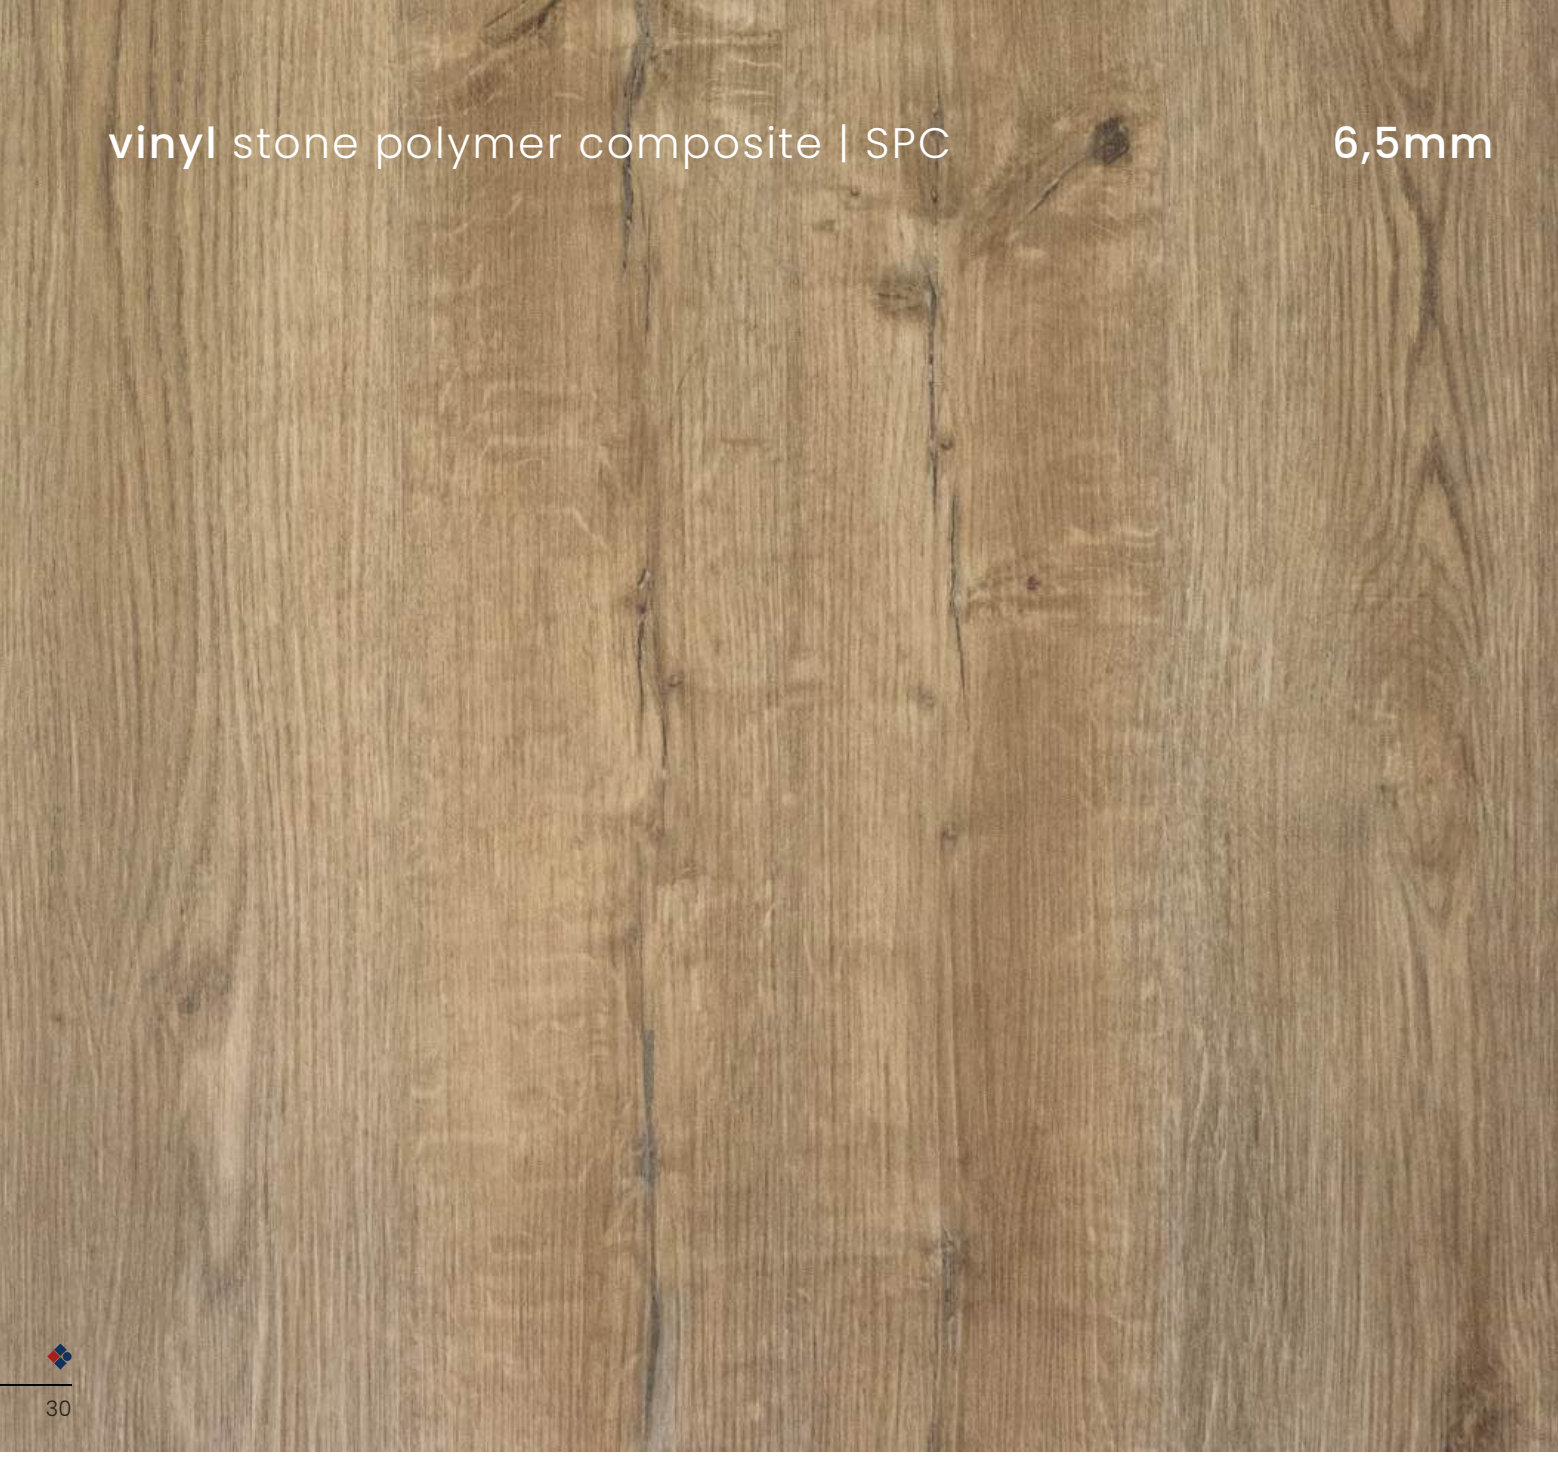

6,5/0,50x180x1524mm

top wood

TRV031

SPC 6,5mm | **European Oak** TRV032

SPC 6,5mm | **Alpine** TRV033

SPC 6,5mm | **Light Oak** TRV034

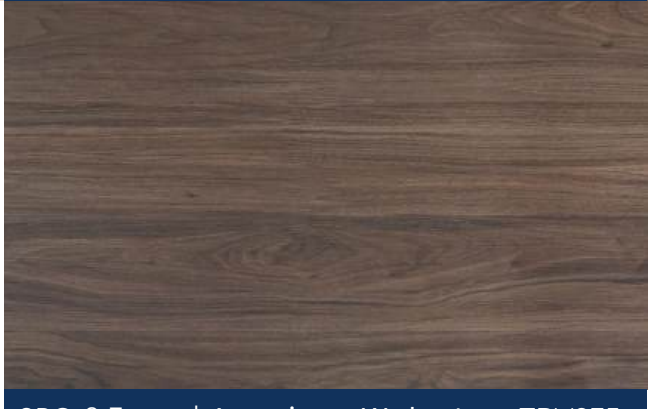

SPC 6,5mm | **American Walnut** TRV035

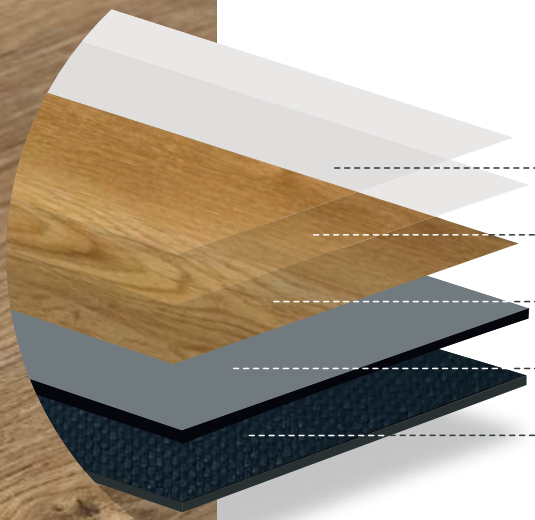

1 REVESTIMENRO UV

2 CAMADA DE DESGASTE

3 CAMADA DECORATIVA

4 NÚCLEO DE SPC

5 TELA ACÚSTICA

Acústico

Radiante hidráulico

Resistente à água

Tela Incluída

Resistente

SPC 6,5mm | **Tradition Oak** TRV036

vinyl stone polymer composite | SPC

A construção em SPC de 6,5mm com dimensões 6,5/0,5x180x1524mm utiliza um núcleo de compósito mineral de alta densidade para assegurar elevada estabilidade dimensional e uma performance técnica de excelência. A tela integrada otimiza o isolamento sonoro e a facilidade de instalação, enquanto a camada de desgaste de 0,50mm garante proteção contra abrasão sendo também compatível com aquecimento radiante hidraúlico.

6,5mm

vinyl

wood polymer composite

6,5mm

- Aspeto natural
- Compatível com piso radiante
- Resistente à humidade
- Tela acústica incluída
- Orthophthalate free

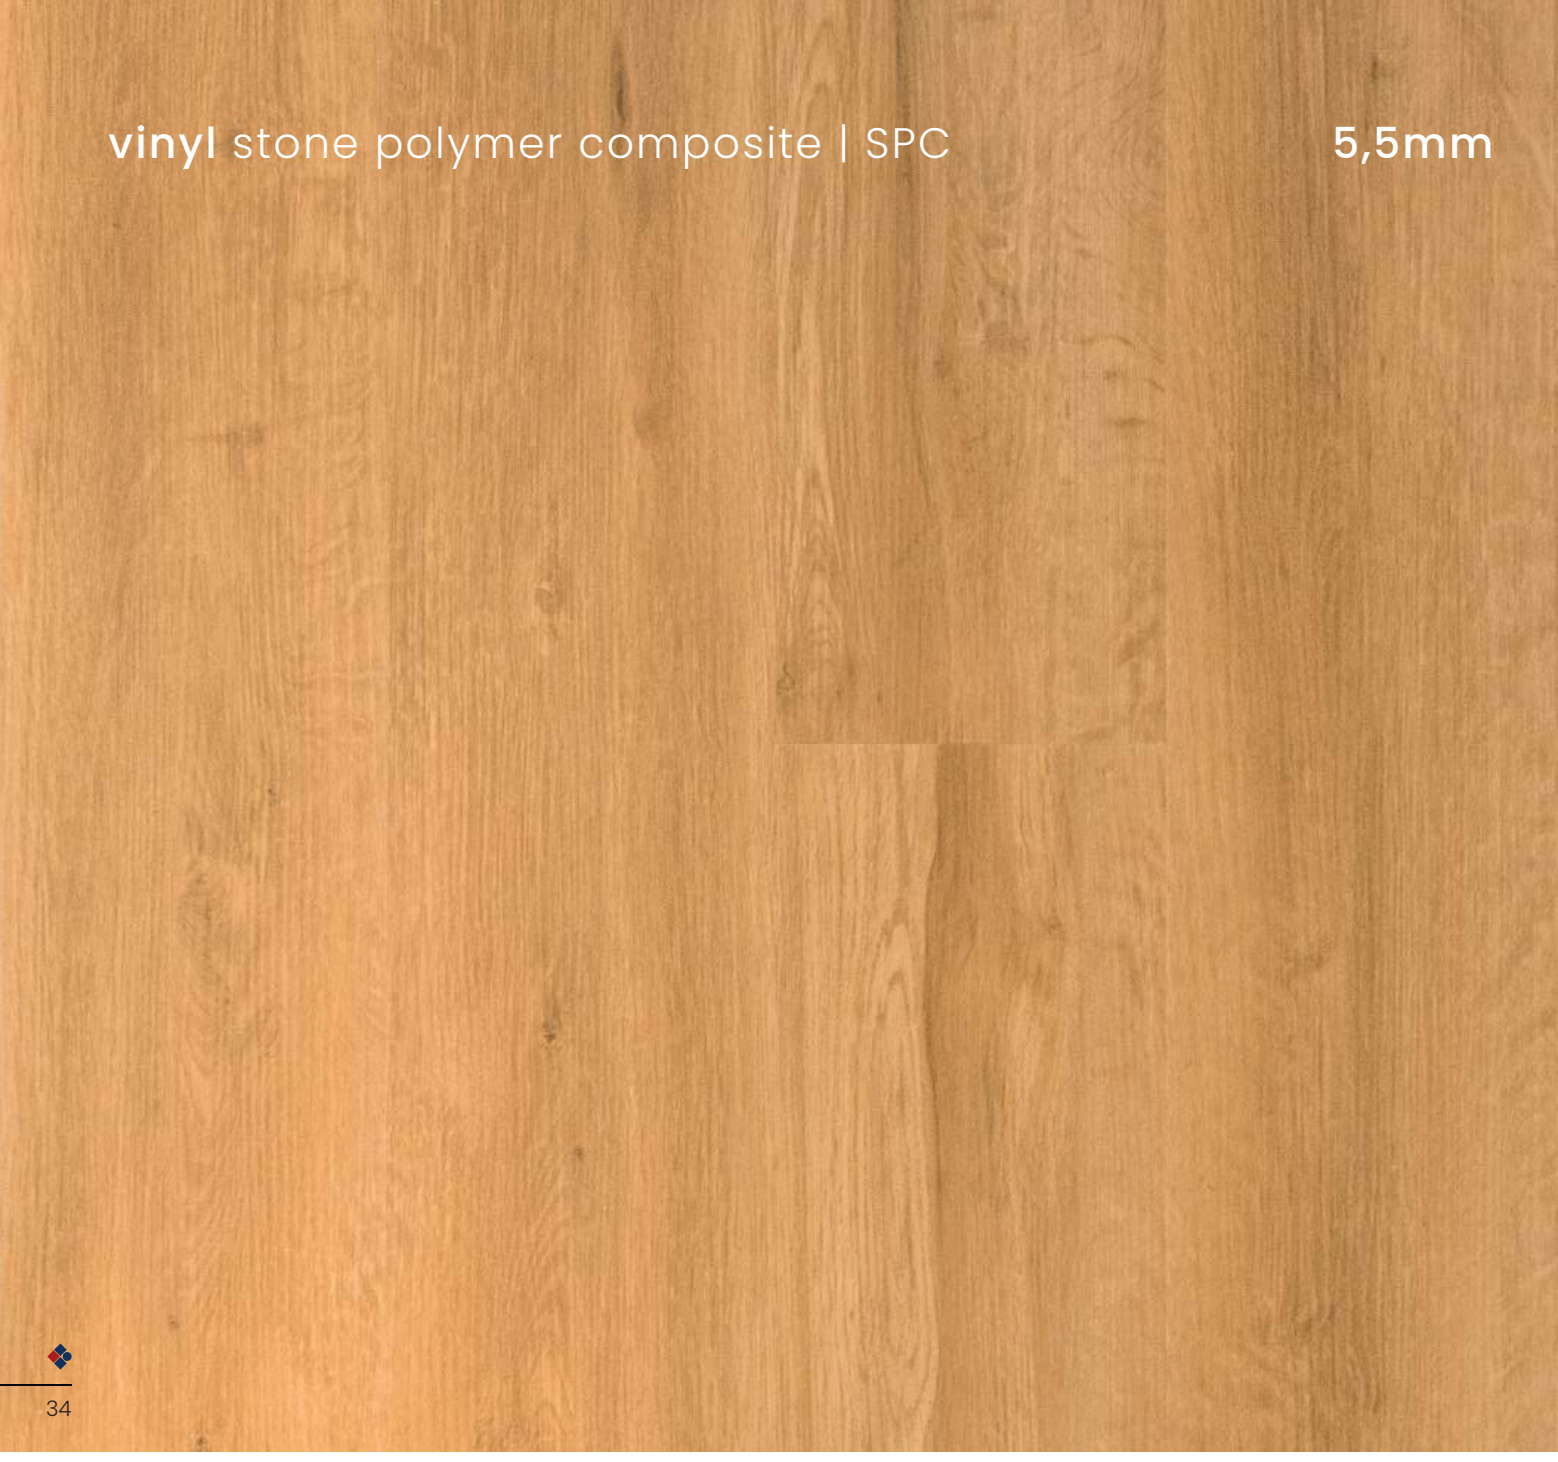

5,5/0,50x180x1220mm

traditional oak

TRV010

SPC 5,5mm | **Honey Wood** TRV011

SPC 5,5mm | **French Oak** TRV013

SPC 5,5mm | **Classic Oak** TRV015

SPC 5,5mm | **Natural Oak** TRV016

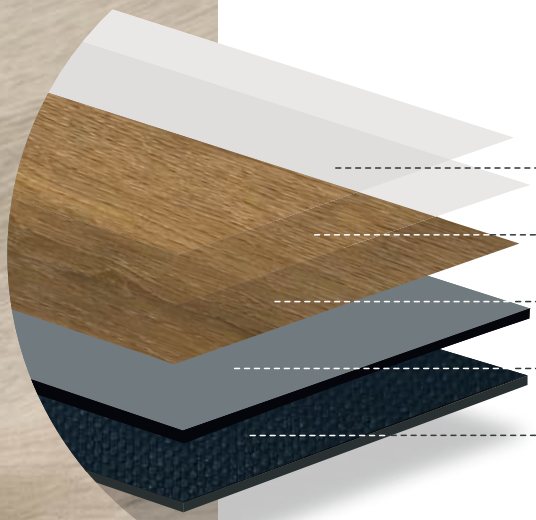

Acústico

Radiante hidráulico

Resistente à água

Tela Incluída

Resistente

SPC 5,5mm | **Winter Wood** TRV017

SPC 5,5mm | **Zebra Wood** TRV018

vinyl stone polymer composite | SPC

A construção em SPC de 5,5mm com dimensões 5,5/0,5x180x1220mm utiliza um núcleo de compósito mineral de alta densidade para assegurar elevada estabilidade dimensional e uma performance técnica de excelência. A tela integrada otimiza o isolamento sonoro e a facilidade de instalação, enquanto a camada de desgaste de 0,50mm garante proteção contra abrasão sendo também compatível com aquecimento radiante hidraúlico.

5,5mm

vinyl

wood polymer composite

5,5mm

- Aspeto natural
- Compatível com piso radiante
- Resistente à humidade
- Tela acústica incluída
- Orthophthalate free

dados técnicos

Gama	Descrição	Referência	Encaixe	Efeito superficie
Master Acoustic SPC				
9mm	Pure Oak Acustic	TRV038	Click	Escovado
	Village Acustic	TRV039	Click	Escovado
	White Acustic	TRV040	Click	Escovado
	Granola Acustic	TRV041	Click	Escovado
	Vintage Oak Acustic	TRV042	Click	Escovado
Vinílico WPC				
9mm	Tradicional Oak	TRV019	Click	Escovado
	Natural Oak	TRV020	Click	Escovado
	Glass Wood	TRV021	Click	Escovado
	Riga Wood	TRV022	Click	Escovado
	American Walnut	TRV024	Click	Escovado
Vinílico SPC				
8mm | 180mm	Alpine	LBV009	Click	Escovado
	Prime Oak	LBV010	Click	Escovado
	Pure Oak	LBV011	Click	Escovado
	Original Oak	LBV013	Click	Escovado
	Silver Oak	LBV020	Click	Escovado
8mm | 125mm	Herringbone European Oak	TRV043	Click	Escovado
	Herringbone Traditional Oak	TRV044	Click	Escovado
6,5mm | 228mm	Classic Oak	TRV002	Click	Syncro
	Tradicional Oak	TRV004	Click	Escovado
	Zebra Wood	TRV005	Click	Escovado
	Honey Wood	TRV006	Click	Escovado
	Natural Oak	TRV007	Click	Escovado
	Winter Wood	TRV008	Click	Escovado
6,5mm | 180mm	Top Wood	TRV031	Click	Escovado
	European Oak	TRV032	Click	Escovado
	Alpine	TRV033	Click	Escovado
	Light Oak	TRV034	Click	Escovado
	American Walnut	TRV035	Click	Escovado
	Tradicional Oak	TRV036	Click	Escovado
5,5mm	Tradicional Oak	TRV010	Click	Escovado
	Honey Wood	TRV011	Click	Escovado
	French Oak	TRV013	Click	Escovado
	Classic Oak	TRV015	Click	Syncro
	Natural Oak	TRV016	Click	Escovado
	Winter Wood	TRV017	Click	Escovado
	Zebra Wood	TRV018	Click	Escovado

As dimensões podem ser alteradas. Preços sujeitos à taxa de IVA legal em vigor. Consulte as condições gerais de venda.

Acabamento	Espessura	Camada de desgaste	Largura	Comprimento	m2/caixa
PU	9 mm	0,70 mm	180 mm	1524 mm	1,646 m²
PU	9 mm	0,70 mm	180 mm	1524 mm	1,646 m²
PU	9 mm	0,70 mm	180 mm	1524 mm	1,646 m²
PU	9 mm	0,70 mm	180 mm	1524 mm	1,646 m²
PU	9 mm	0,70 mm	180 mm	1524 mm	1,646 m²
PU	9 mm	0,50 mm	180 mm	1520 mm	1,9152 m²
PU	9 mm	0,50 mm	180 mm	1520 mm	1,9152 m²
PU	9 mm	0,50 mm	180 mm	1520 mm	1,9152 m²
PU	9 mm	0,50 mm	180 mm	1520 mm	1,9152 m²
PU	9 mm	0,50 mm	180 mm	1520 mm	1,9152 m²
PU	8 mm	0,50 mm	180 mm	1524 mm	1,646m²
PU	8 mm	0,50 mm	180 mm	1524 mm	1,646 m²
PU	8 mm	0,50 mm	180mm	1524 mm	1,646 m²
PU	8 mm	0,50 mm	180 mm	1524 mm	1,646 m²
PU	8 mm	0,50 mm	180mm	1524 mm	1,646 m²
PU	8 mm	0,50 mm	125 mm	875 mm	1,531 m²
PU	8mm	0,50 mm	125 mm	875 mm	1,531 m²
PU	6,5 mm	0,50 mm	228,6 mm	1524 mm	1,742 m²
PU	6,5 mm	0,50 mm	228,6 mm	1524 mm	1,742 m²
PU	6,5 mm	0,50 mm	228,6 mm	1524 mm	1,742 m²
PU	6,5 mm	0,50 mm	228,6 mm	1524 mm	1,742 m²
PU	6,5 mm	0,50 mm	228,6 mm	1524 mm	1,742 m²
PU	6,5 mm	0,50 mm	228,6 mm	1524 mm	1,742 m²
PU	6,5 mm	0,50 mm	180 mm	1524 mm	2,195 m²
PU	6,5 mm	0,50 mm	180 mm	1524 mm	2,195 m²
PU	6,5 mm	0,50 mm	180 mm	1524 mm	2,195 m²
PU	6,5 mm	0,50 mm	180 mm	1524 mm	2,195 m²
PU	6,5 mm	0,50 mm	180 mm	1524 mm	2,195 m²
PU	6,5 mm	0,50 mm	180 mm	1524 mm	2,195 m²
PU	5,5 mm	0,50 mm	180 mm	1220 mm	2,196 m²
PU	5,5 mm	0,50 mm	180 mm	1220 mm	2,196 m²
PU	5,5 mm	0,50 mm	180 mm	1220 mm	2,196 m²
PU	5,5 mm	0,50 mm	180 mm	1220 mm	2,196 m²
PU	5,5 mm	0,50 mm	180 mm	1220 mm	2,196 m²
PU	5,5 mm	0,50 mm	180 mm	1220 mm	2,196 m²
PU	5,5 mm	0,50 mm	180 mm	1220 mm	2,196 m²

TREVOservices

Na Trevo temos um conjunto de serviços desenvolvidos para colmatar todas as suas necessidades!

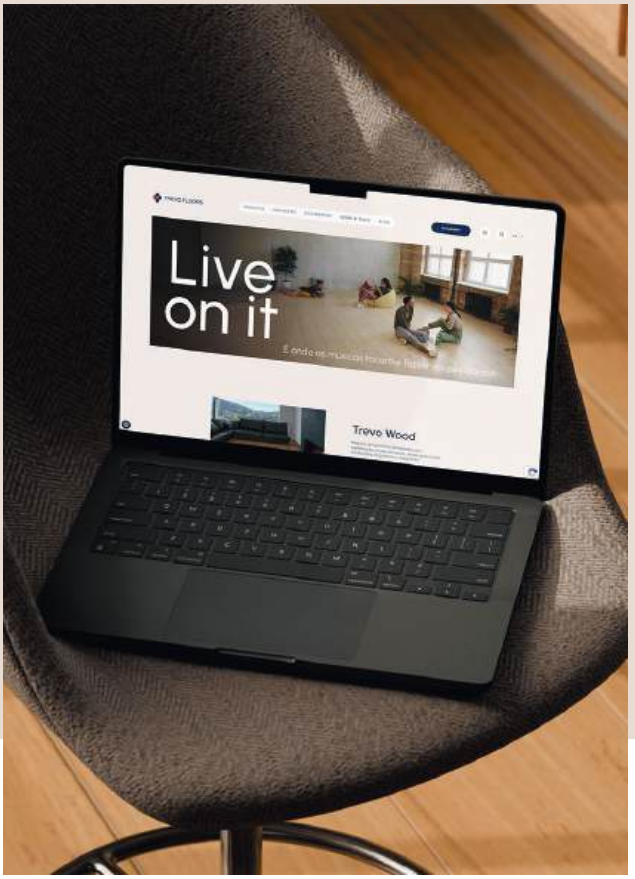

Website Inspirador

Mergulhe na experiência digital da Trevo e descubra as vantagens das nossas soluções.

Visite o nosso Website e descubra o pavimento ideal para o seu projeto.

Amostras grátis em 3 dias úteis

Encomende até 3 amostras grátis no nosso website para ver de perto o pavimento dos seus sonhos.

Showroom Especializado

Com dezenas de parceiros de distribuição por todo o país, porque não conversar sobre as suas necessidades com um especialista?

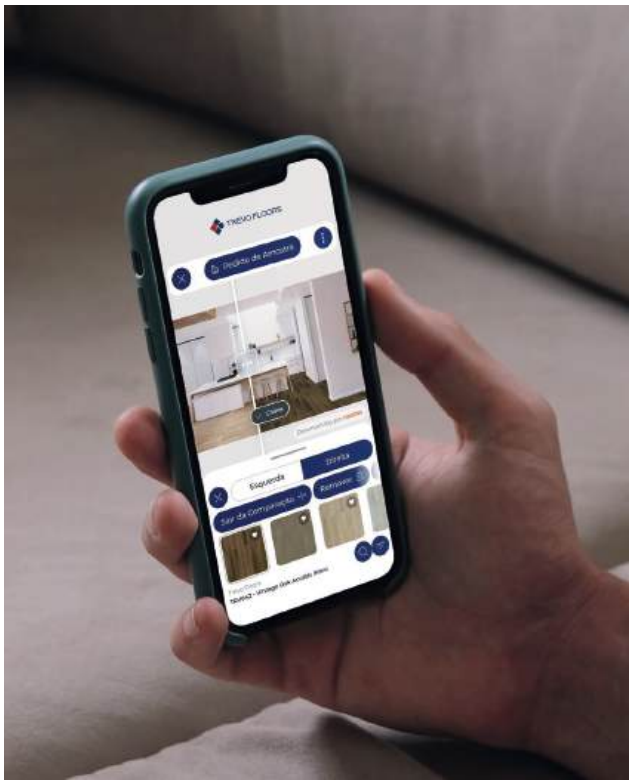

Simulador TREVO FLOORS

O nosso novo simulador de pavimentos, uma ferramenta interativa que permite visualizar, em tempo real, como os nossos produtos se adaptam ao seu ambiente.

Chamada Técnica

Se tem questões técnicas sobre os nossos produtos, estamos a uma chamada de distância!

253 624 078

TREVO FLOORS

A Coleção Trevo Vinyl é um produto Trevo Floors.
Somos uma marca especializada no desenvolvimento de soluções para pavimento e revestimento interior e exterior. Primamos pelo desenvolvimento de produtos diferenciados e sustentáveis, alavancados em padrões de qualidade internacionais e uma profunda experiência no setor.

Edifício Trevo Floors
Rua Fonte do Paraíso
Lote F1 4700-565 Braga

253 624 078
www.trevofloors.pt
info@trevofloors.pt

TREVO WOOD

Luxury Wood Floors

2024-2025 Collection

WELCOME

A seleção de multicamadas de madeira nobre Trevo Wood dá vida aos seus projetos e cria ambientes acolhedores e elegantes, dignos da mais alta qualidade.

Sabemos que cada projeto é único, e é por isso que oferecemos uma variedade de opções para satisfazer as suas necessidades específicas. Estamos comprometidos em fornecer produtos premium e uma experiência de excelência na seleção do melhor pavimento para o seu projeto. Explore o nosso catálogo e encontre o Pavimento de Madeira perfeito para o seu próximo projeto

Grading 7

Prime Collection 8

Face Collection 10

Rustic Collection 14

Conheça de perto o universo Trevo e peça o envio de uma sample box para contemplar uma amostra da nossa coleção de produtos.

Peça a sua amostra grátis.
Faça um scan ao Qr-Code.

info@trevofloors.pt | + 351 968 523 904
www.trevofloors.pt

TREVO SERVICES

Na Trevo temos um conjunto de serviços desenvolvidos para colmatar todas as suas necessidades!

Amostras grátis em 3 dias úteis

Encomende até 3 amostras grátis no nosso website para ver de perto o pavimento dos seus sonhos.

Website inspirador

Mergulha na experiência digital da Trevo e descubra as vantagens das nossas soluções. Visite o nosso website e descubra o pavimento ideal para o seu projeto.

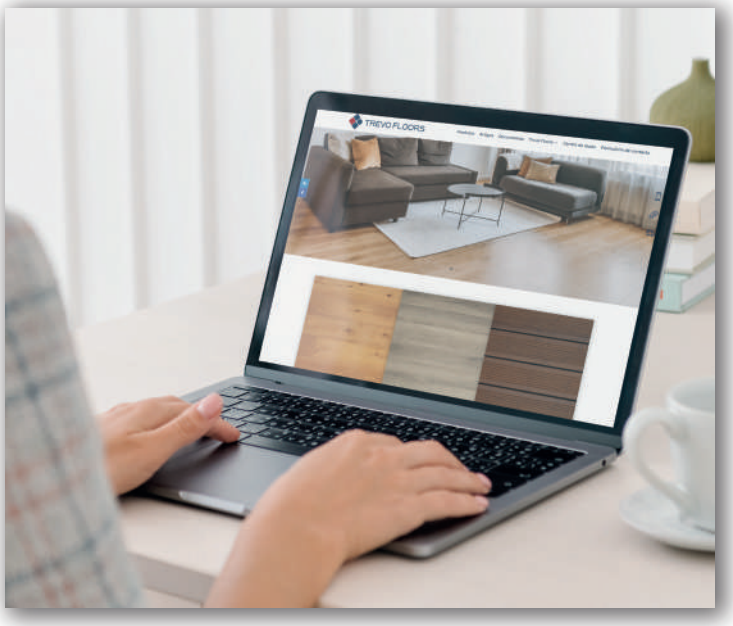

Showroom especializado

Com dezenas de parceiros de distribuição por todo o país porque não conversar sobre as suas necessidades com um especialista?

Chamada técnica

Se tem questões técnicas sobre os nossos produtos estamos a uma chamada de distância!

968 523 904

CHOOSE WHERE YOU STAND
STAND FOR ENGINEERED
STAND FOR LUXURY
STAND FOR WOOD
STAND FOR TREVO

Grading

O Grading é uma forma de classificar a aparência da lamela de um pavimento multicamadas de acordo com um conjunto de características visiuais, nomeadamente variação de tonalidade, presença de nós, borne e betume.

Sendo a origem de fabrico dos pavimentos Trevo Wood Floors de diferentes países e respetivos enquadramentos normativos de classe de aparência, de forma a facilitar compreensão dos diferentes gradings, agrupamos os mesmos em três categorias distintas apresentadas como Prime, Face e Rustic.

Prime

Seleção de lamela maioritariamente isenta de nó, com pouca variação de tonalidade da madeira.
Quantidade mínima de borne e nós reparados.

Face

Seleção de lamela com réguas isentas de nó, réguas com nós de pequenos grandes dimensões, nó betumado e borne. Admite alguma variação de tonalidade e mancha. Betume utilizado de cor preta ou natural.

Rustic

Seleção de lamela rústica admitindo variação de tonalidade, mancha, número ilimitado de nós e nós emassados betume utilizado de cor preta ou natural.

A madeira é um produto natural sendo o Grading uma sugestão provável da aparência do pavimento servindo meramente como orientação. A classificação de aparência é feita tendo por base o normativo europeu EN13226:2009.

Prime Collection

TRW016
CARVALHO

Escovado
Verniz
Encaixe Macho/Fêmea
Biselado

Espessura: 15/4
Largura: 220mm
Comprimento: 2200mm
Grading: Prime

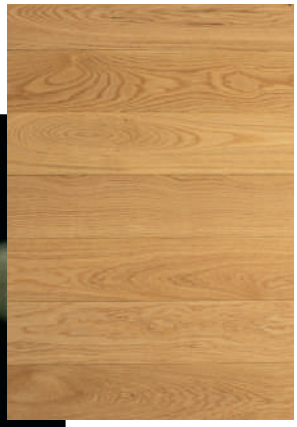

TRW006
CARVALHO

Liso
Verniz
Encaixe Macho/Fêmea
Biselado

Espessura: 14/3
Largura: 125mm
Comprimento: 1500mm
Grading: Prime

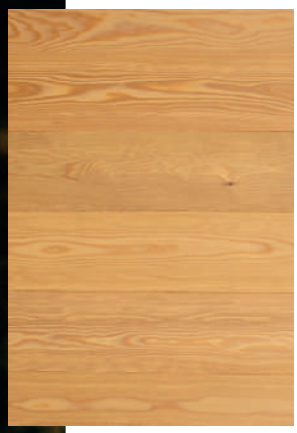

TRW002
RIGA

Escovado
Verniz
Encaixe Macho/Fêmea
Biselado

Espessura: 15/4
Largura: 150mm
Comprimento: 1900mm
Grading: Prime

TRW010
CARVALHO

Escovado
Verniz Mate
Encaixe Click
Biselado

Espessura: 14/2,5
Largura: 180mm
Comprimento: 1800mm
Grading: Prime

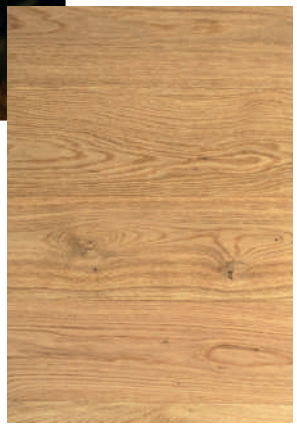

TRW026
CARVALHO

Escovado
Verniz
Encaixe Macho/Fêmea
Biselado

Espessura: 14/3
Largura: 190mm
Comprimento: 1900mm
Grading: Prime

TRW031
CARVALHO

Escovado
Verniz
Encaixe Macho/Fêmea
Biselado

Espessura: 14/3
Largura: 150mm
Comprimento: 1900mm
Grading: Prime

TRW032
CARVALHO

Escovado
Verniz Mate
Encaixe Click
Biselado

Espessura: 14/2,5
Largura: 155mm
Comprimento: 2200mm
Grading: Prime

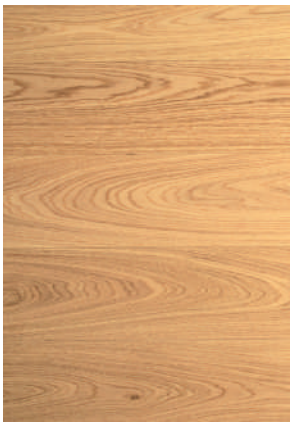

TRW033
CARVALHO

Liso
Verniz
Encaixe Macho/Fêmea
Biselado

Espessura: 14/3
Largura: 190mm
Comprimento: 1900mm
Grading: Prime

Face collection

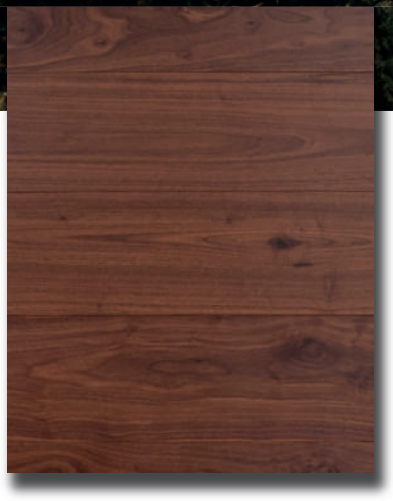

TRW021
NOGUEIRA

Liso
Verniz Mate
Encaixe Macho/Fêmea
Biselado

Espessura: 14/2,5
Largura: 190mm
Comprimento: 1900mm
Grading: Face

TRW035
CARVALHO

Escovado
Verniz Mate
Encaixe Macho/Fêmea
Biselado

Espessura: 15/4
Largura: 300mm
Comprimento: 2200mm
Grading: Face

TRW020
CARVALHO

Escovado
Verniz Mate
Encaixe Macho/Fêmea
Biselado

Espessura: 15/4
Largura: 260mm
Comprimento: 2200mm
Grading: Face

TRW017
CARVALHO

Escovado
Verniz Invisível
Encaixe Macho/Fêmea
Biselado

Espessura: 15/4
Largura: 220mm
Comprimento: 2200mm
Grading: Face

TRW018
CARVALHO

Escovado
Verniz Fumado
Encaixe Macho/Fêmea
Biselado

Espessura: 15/4
Largura: 220mm
Comprimento: 2200mm
Grading: Face

TRW013
CARVALHO

Liso
Verniz
Encaixe Macho/Fêmea
Biselado

Espessura: 14/3
Largura: 190mm
Comprimento: 1900mm
Grading: Face

TRW014
CARVALHO

Escovado
Verniz Mate
Encaixe Macho/Fêmea
Biselado

Espessura: 14/3
Largura: 190mm
Comprimento: 1900mm
Grading: Face

TRW007
CARVALHO

Liso
Verniz
Encaixe Macho/Fêmea
Biselado

Espessura: 14/3
Largura: 150mm
Comprimento: 1900mm
Grading: Face

TRW001
RIGA

Liso
Verniz
Encaixe Macho/Fêmea
Biselado

Espessura: 15/4
Largura: 190mm
Comprimento: 1900mm
Grading: Face

TRW003
RIGA

Liso
Verniz
Encaixe Macho/Fêmea
Biselado

Espessura: 15/4
Largura: 150mm
Comprimento: 1900mm
Grading: Face

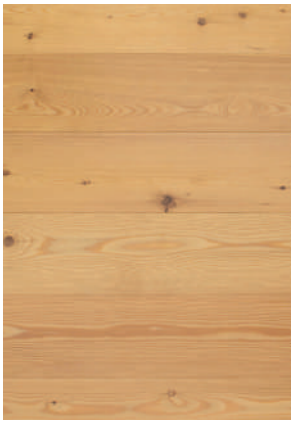

TRW004
RIGA

Escovado
Verniz
Encaixe Macho/Fêmea
Biselado

Espessura: 15/4
Largura: 150mm
Comprimento: 1900mm
Grading: Face

Peça o envio de uma amostra grátis.
Faça scan ao Qr-Code.

info@trevofloors.pt | + 351 968 523 904 | www.trevofloors.pt

Rustic

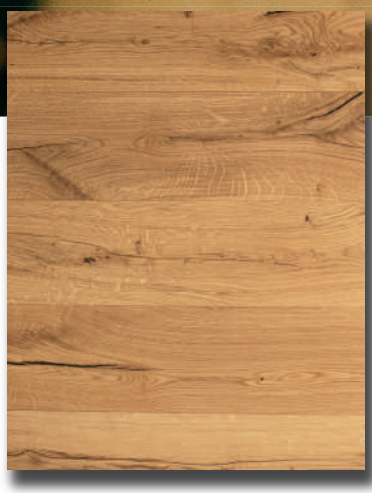

TRW034
CARVALHO

Escovado
Verniz Mate
Encaixe Click
Biselado

Espessura: 14/3
Largura: 190mm
Comprimento: 1900mm
Grading: Rustic

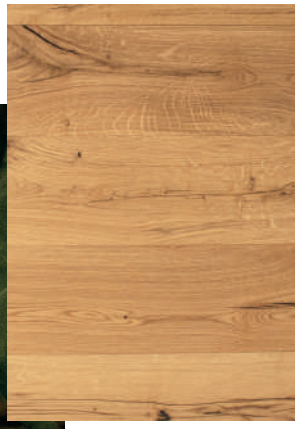

TRW015
CARVALHO

Escovado
Verniz
Encaixe Click
Biselado

Espessura: 14/3,2
Largura: 207mm
Comprimento: 2200mm
Grading: Rustic

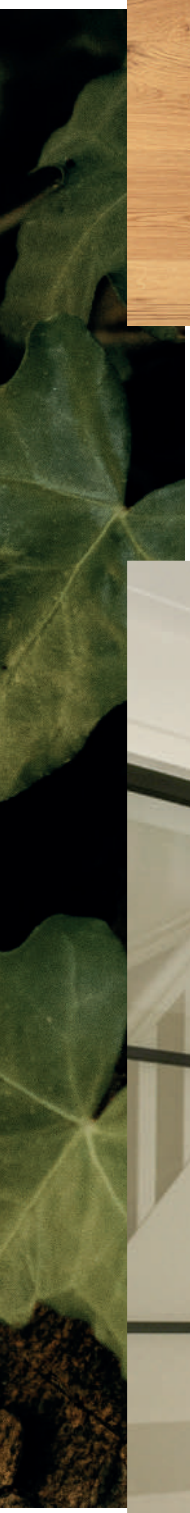

Centro de documentação:
Navegue na nossa biblioteca e consulte toda a nossa documentação Técnica

Faça um scan ao QR-CODE

Universo Trevo: Conheça de perto o ADN da Trevo e consulte o nosso blog onde partilhamos ideias, produtos e tendências.

Faça um scan ao QR-CODE

R. Fonte dos Anjos 32 Lt. A4, 4700-565 Braga
968 523 904
www.trevofloors.pt
info@trevofloors.pt

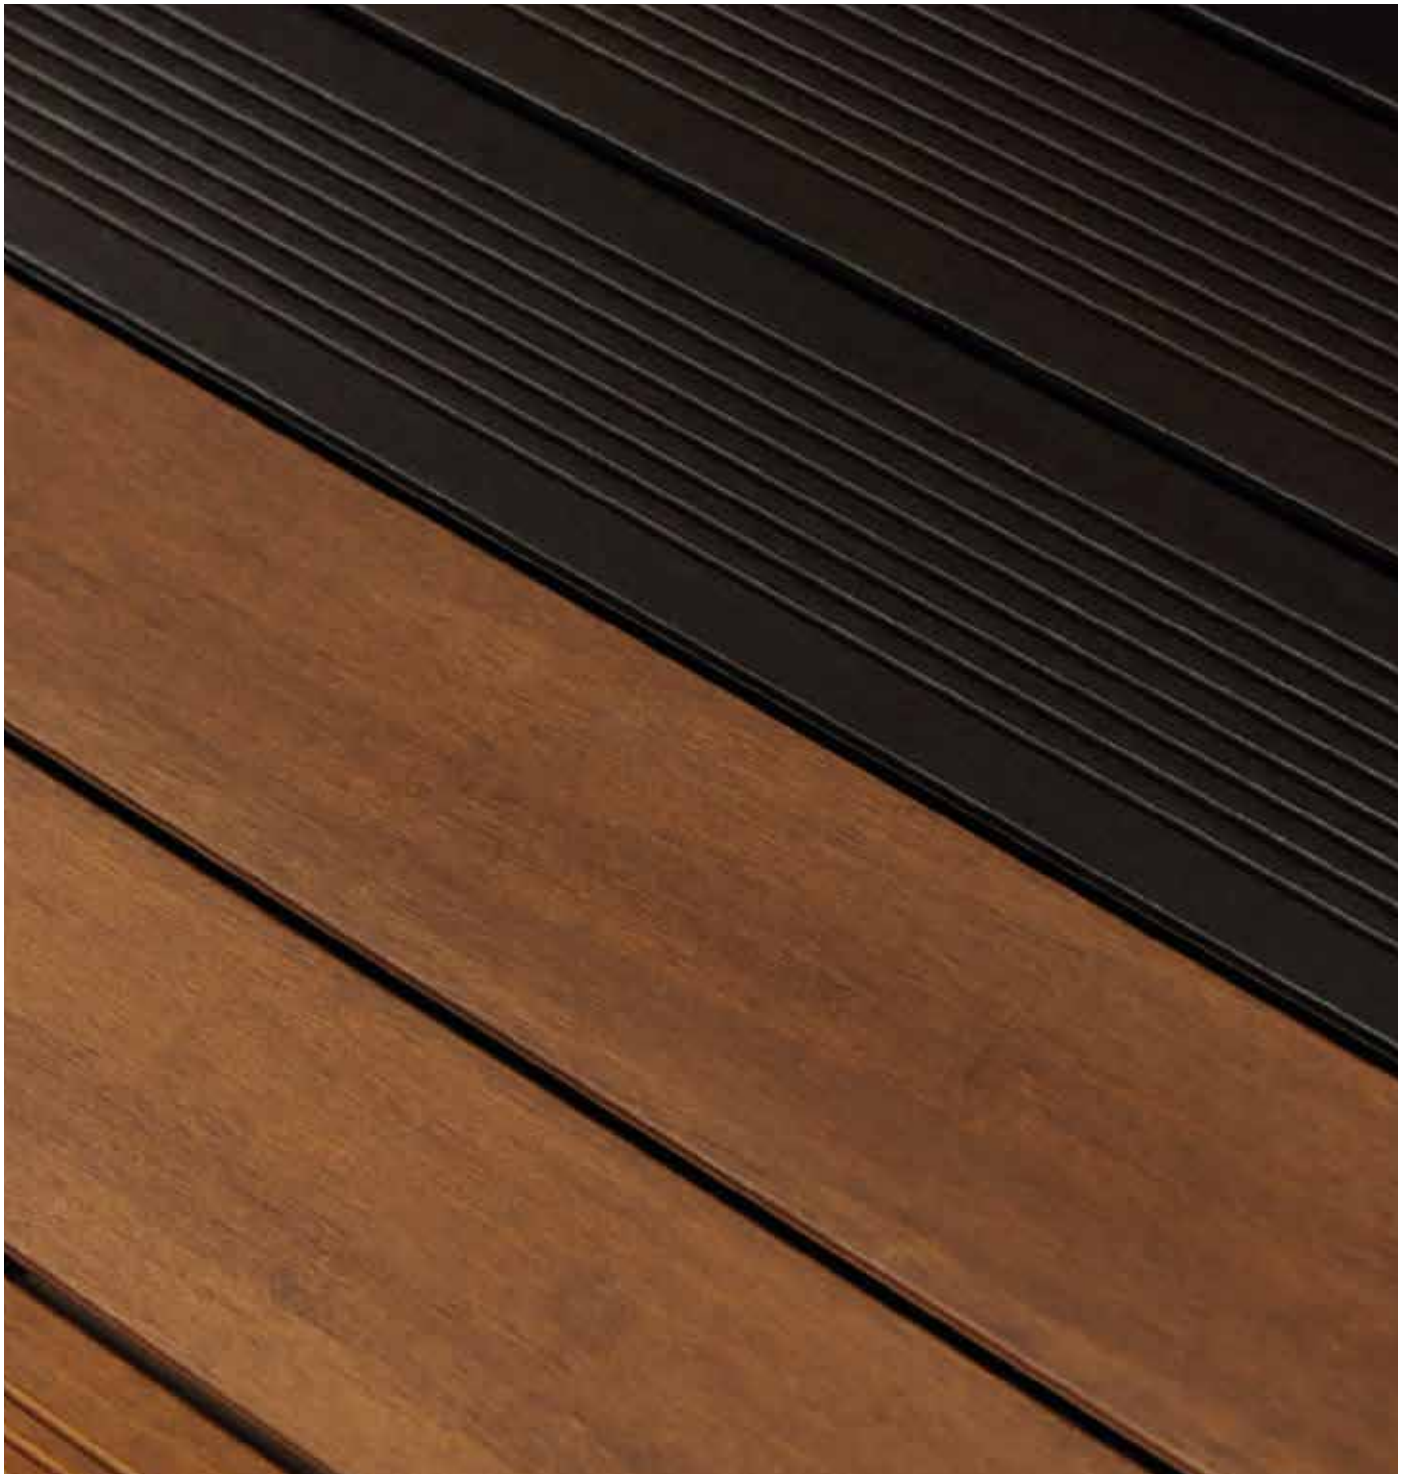

TREVO DECK

by Trevo Floors

TREVO ***DECK*** *COLLECTION*

Elegância
natural,
Durabilidade
garantida,
Sustentabilidade
respeitada

material *sustentável* estética *contemporânea*

deck bamboo

O Deck Bamboo da Trevo une sustentabilidade, durabilidade e design único. Perfeito para áreas exteriores, combina estética contemporânea com resistência e conforto, cuidando do seu espaço e do planeta.

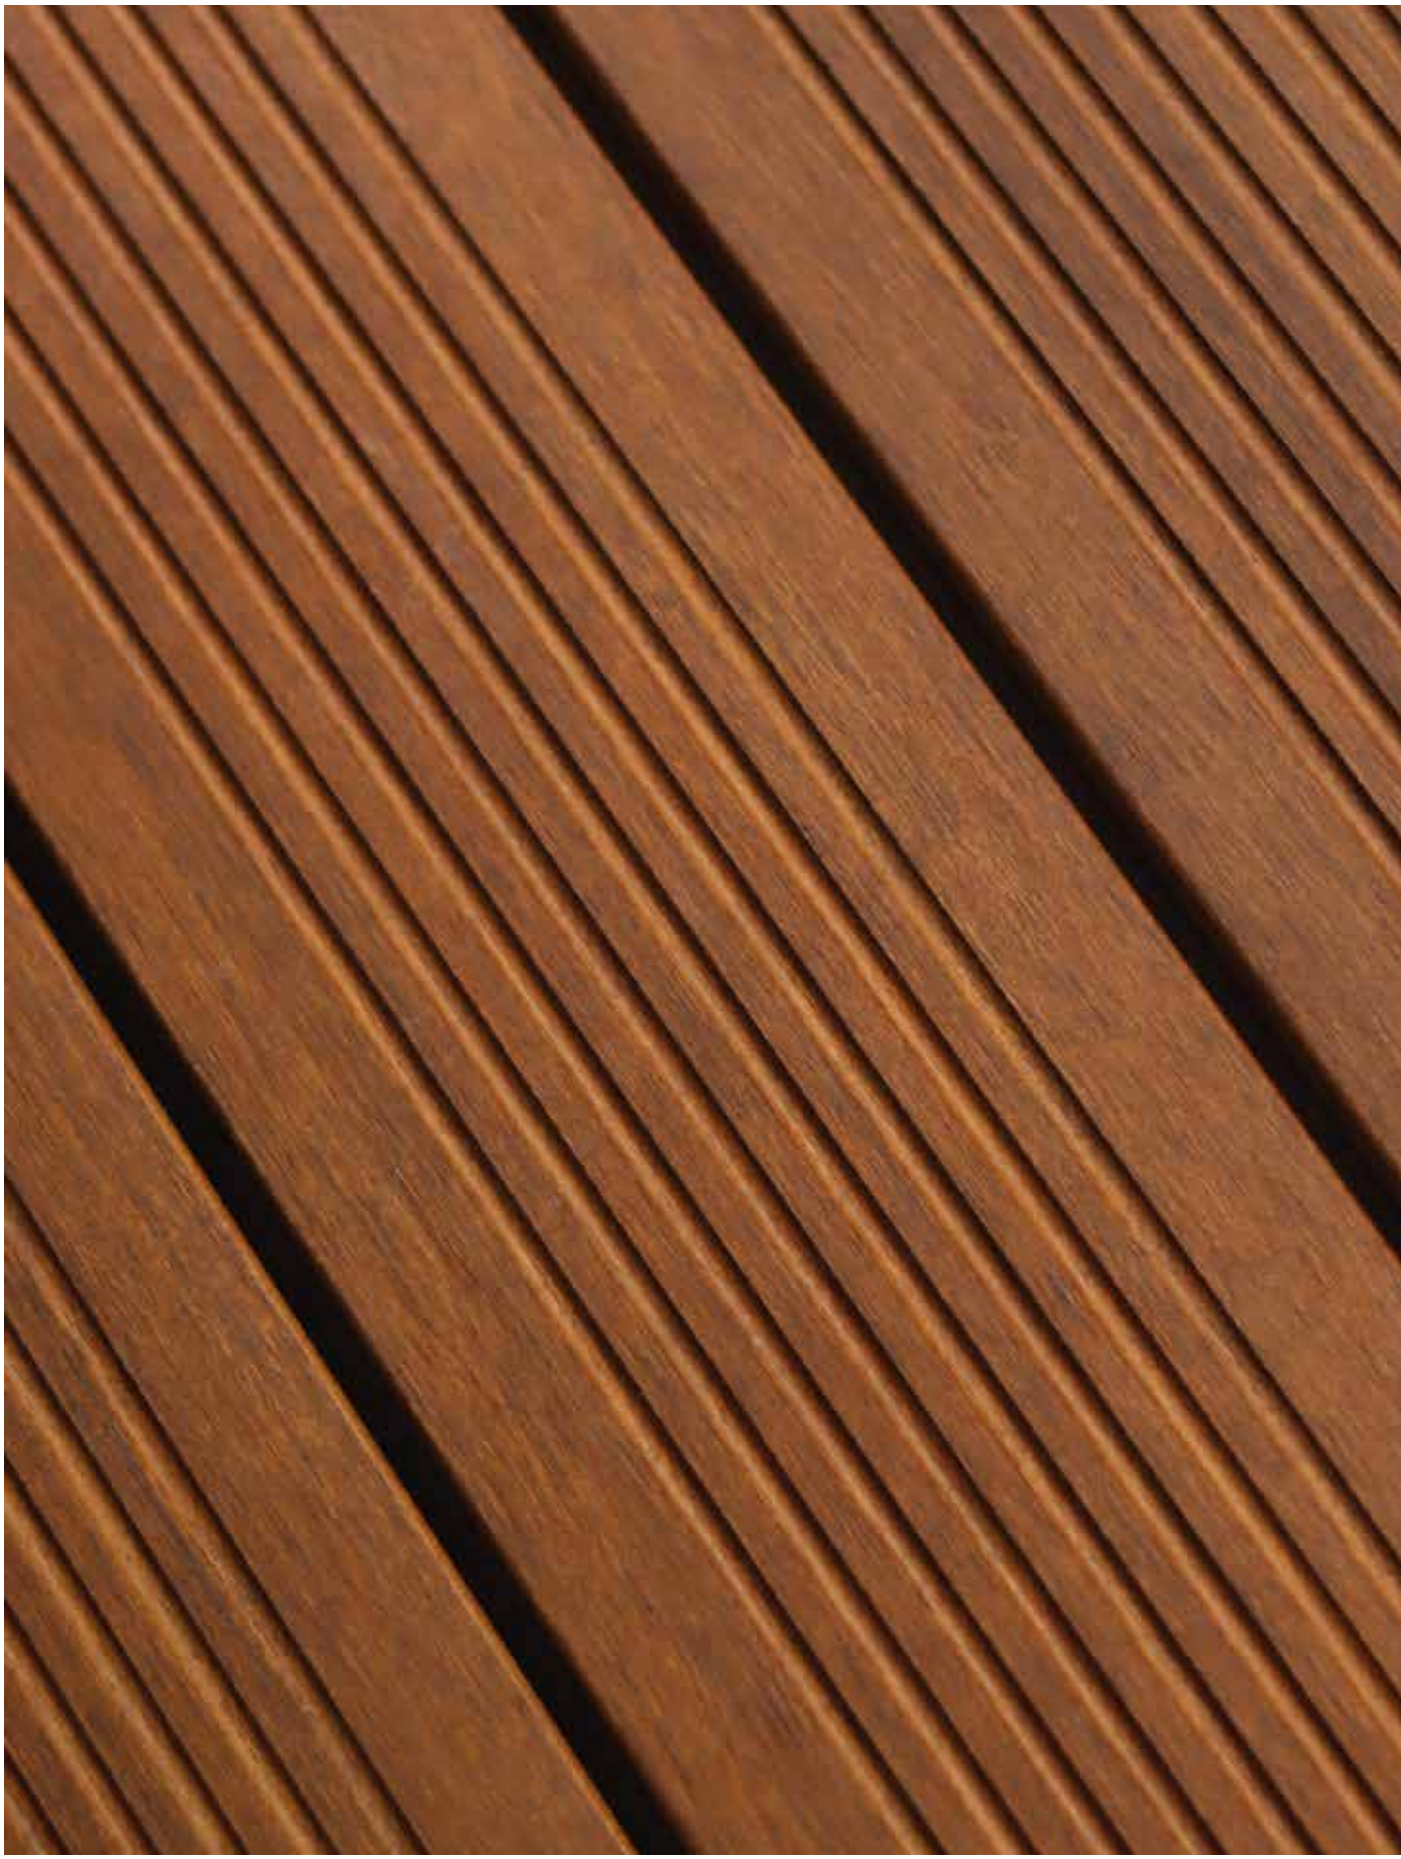

deck
bamboo

deck bamboo

- Produto Natural
- Versátil
- Alta Durabilidade
- Material Ecológico
- Aparência Contemporânea
- Agradável ao Toque
- Beleza Intemporal

Ideal para quem procura uma solução sustentável e resistente.

Deck Bamboo
Caramelo

TRD002

20 / 139 / 1850mm

Deck Bamboo
Coffee

TRD010

20 / 139 / 1990mm

Estrutura

Bfl - s1

class 1

EN350

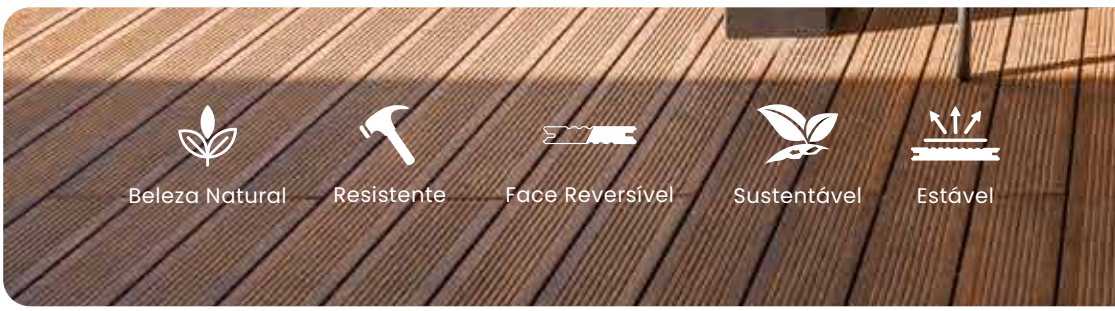

deck bamboo

TREVO FLOORS

Com o **Trevo Deck Bamboo** combinamos **performance de excelência** e um **recurso de origem responsável** – a cana de bamboo.

Através de um **processo de fabrico especializado** e a partir de matéria-prima selecionada, o **Trevo Deck de Bamboo** garante durabilidade superior, estabilidade dimensional, resistência elevada e estética contemporânea.

Da planta, ao produto:

1

A **cana de bamboo** é selecionada de florestas certificadas.

A **cana do bamboo é cortada** e é feito um **controlo rigoroso** da matéria-prima.

2

3

A matéria-prima é sujeita a um processo de **tratamento térmico e de densificação.**

As tiras são **prensadas e comprimidas a alta temperatura** e pressão, resultando em **pranchas de grandes dimensões** e de **alta densidade.**

4

5

As pranchas são **perfiladas e embaladas** para obter o resultado final. **Trevo Deck Bamboo.**

Bfl - s1

class 1

EN350

E1 HCHO

Class 4 EN335

características técnicas

Massa volúmica média mínima da madeira (kg/m3): [EN 350: 2016] 1200±30
Espessura global mínima (mm): 20
Classe de reação ao fogo: [EN 13501-1:2018] Bfl - s1
Emissão (libertação) de formaldeído (mg/m3): 0,001
Determinação da resistência (N/m2): [EN 1534:2010] 8,61
Resistência ao Escorregamento (USRV): [CEN/TS 15676: 2007] 74
Resistência à Flexão (Mpa): [EN ISO 178:2010/Amd.1 201] 12900
Resistência a Fungos: [DIN EN ISO 846:2019] PASS
Rácio de expansão/absorção água: 0,35%
Módulo de Elasticidade: 18700N/mm^2
Durabilidade Biológica: [EN350:2016] Classe 1
Força de deformação: [EN1534:2010] 87 N/mm^2
Classe de uso: [EN335] Classe 4

NP EN 335:2018: Durability of wood and wood-based products; Use classes: definitions, application to solid wood and wood-based products;

NP EN 350:2016: Durability of wood and wood-based products; Testing and classification of the durability to biological agents of wood and wood-based materials;

NP EN 408: 2010+A1:2017: Timber structures; Structural timber and glued laminated timber; Determination of some physical and mechanical properties;

EN 1534: 2010: Wood flooring – Determination of resistance to indentation – Test method;

NP EN 13501-1:2007 + A1:2013: Fire classification of constrution products and building elements – Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests.

instruções de instalação

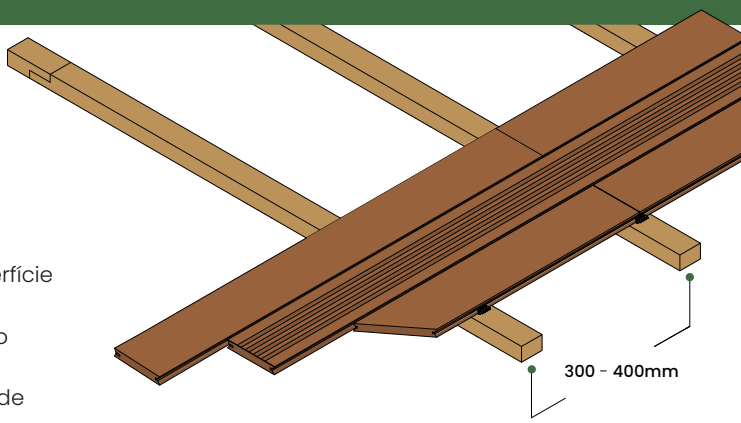

O armazenamento das réguas deverá ser feito numa superfície plana, protegido da chuva, sol, neve, etc;

As réguas deverão permanecer no local de instalação pelo menos 48 horas antes da instalação;

É aconselhável uma distribuição heterogénea das réguas de forma a atenuar as diferenças de tonalidades;

O Deck de Bamboo deverá ser aplicado sobre um ripado, estrutura de fixação que garanta a fixação do ripado à base;

Aquando da aplicação sobre ripas deverá ser deixada um folga entre as réguas do Deck e qualquer elemento fixo para permitir as dilatações naturais;

É essencial garantir o arejamento do deck, pelo que o espaço entre as réguas e o chão não deve ser obstruído, garanta também distanciamento a elementos fixos;

Mantenha uma distância de 5 a 6mm entre réguas que será preenchida com o clip de fixação Trevo Deck;

Não é necessário junta de dilatação nos topos;

Todas as réguas cortadas devem ser tratadas de topo, na zona do corte, com a impregnação de selante para prevenir a absorção de água;

manutenção e limpeza

Mantenha o seu Deck limpo de pó e sujidade;

Garanta que o seu deck está protegido do contacto com substâncias abrasivas ou gordurosas, os mesmos poderão danificar o seu Deck;

Utilize água e sabão neutro para lavar o seu Deck, caso esteja mais cinzento utilize Woca Exterior Wood Cleaner;

Após a limpeza do seu Deck aplique Woca Exterior Wood Oil;

Mexa bem o óleo antes de usar, evite luz solar direta e altas temperaturas;

Aplique uma camada uniforme e fina de óleo com um pincel;

O óleo húmido pode ter uma cor branca quando a água evaporar, após alguns minutos, a cor do óleo fica realçada;

Limpe qualquer excesso de óleo com panos de algodão limpos após não mais do que 5 minutos. Tome especial cuidado para remover o excesso de óleo das articulações e sulcos;

Se a superfície não parecer saturada com óleo, repita os passos;

Quando o Deck estiver seco, pode ser polido com uma almofada de polimento ou máquina de polir para garantir uma superfície extra resistente;

O Deck tem um tempo de secagem de 24h a 48h.

Para mais informações consulte **Ficha Técnica** do **Woca Exterior Wood Oil.**

Esta informação não dispensa a consulta do manual de instalação e manutenção do Trevo Deck de Bamboo. À data de elaboração deste documento toda a informação especificada é a correta, a empresa reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio e notificação a terceiros. As imagens utilizadas neste documento são ilustrativas e direitos não podem ser derivados das mesmas.

alta
resistência
baixa
manutenção
visual
moderno

deck compósito

O Deck Compósito da Trevo é a união perfeita entre estética e resistência. Fabricado com fibras de madeira e polímeros de alta densidade, oferece a beleza natural da madeira com durabilidade superior e baixa manutenção. Ideal para áreas externas com um visual moderno.

TREVO FLOORS

deck
compósito

deck compósito

Baixa Manutenção | Seguro | Alta Resistência | Acabamento Real Wood | Construído para durar | Trevo Shield | Fixação Oculta

Excelente escolha para baixa manutenção e elevada resistência

Deck Compósito
Grey

TRD006

22,5 / 137,5 / 2200mm

Deck Compósito
Teak

TRD007

22,5 / 137,5 / 2200mm

Estrutura

ISO 11925-2 - E

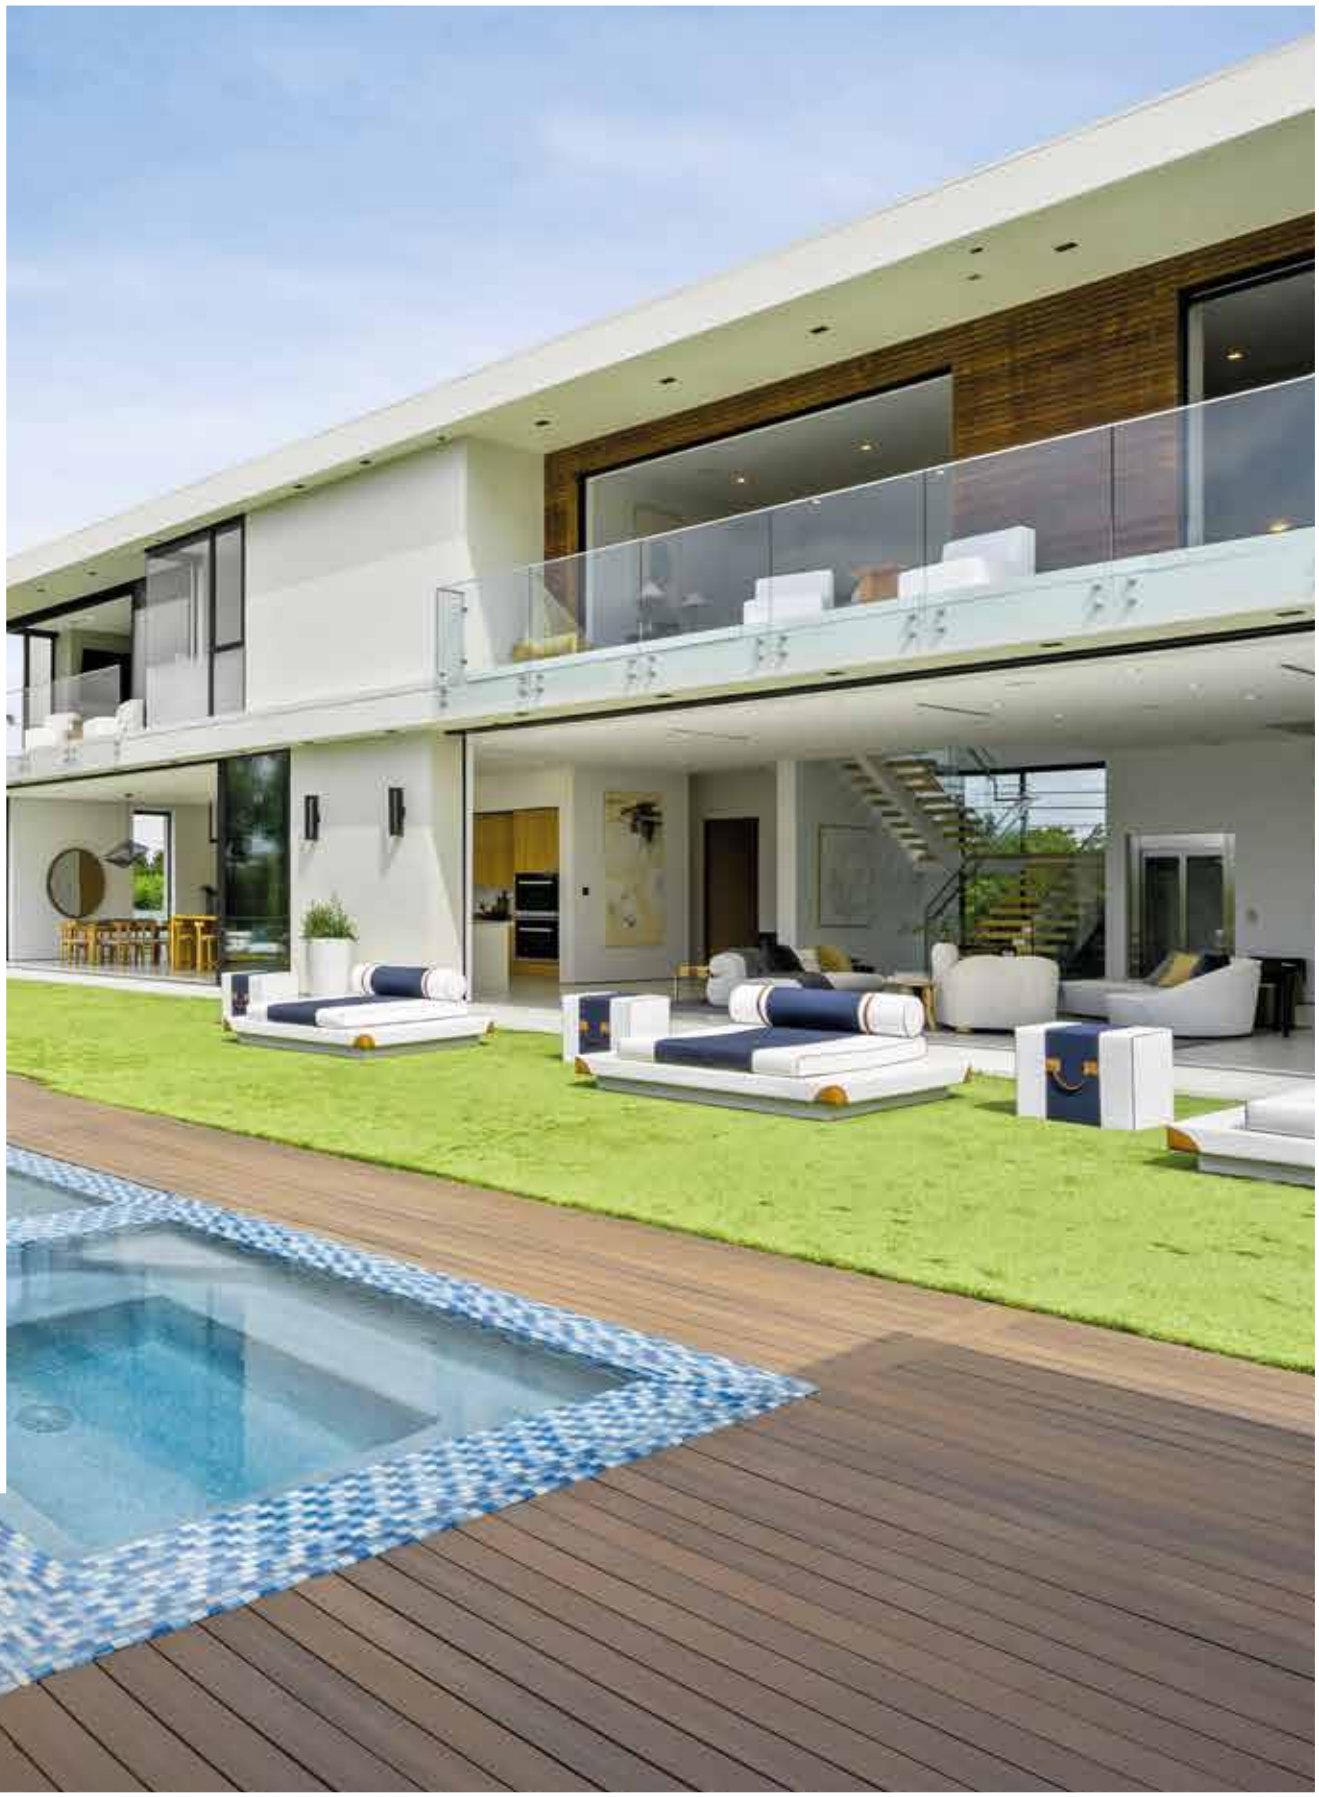

deck compósito

TREVO FLOORS

O **Trevo Deck Compósito** apresenta um fabrico de base em matéria prima selecionada, com as percentagens certas de **polímeros de alta densidade e fibras de madeira.** O resultado perfeito entre durabilidade e tecnologia.

Esta solução apresenta **fixação oculta**, um **acabamento de última geração com efeito de madeira real wood** - prático, resistente, com estética moderna e acabamento único.

E
EN ISO
11925-2

R9
DIN 51130:
2014-02

0,8%
EN 15534 -
1:2014

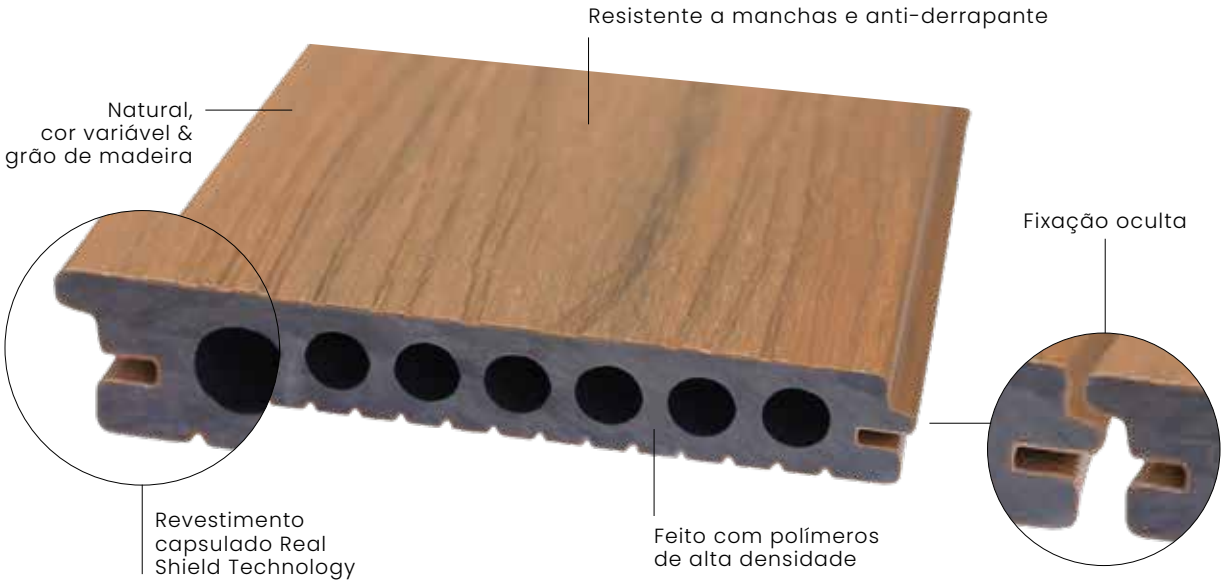

Fibras de madeira + Polímeros de alta densidade + Trevo Shield Technology = Trevo Deck **Compósito**

características técnicas

- **Módulo de Elasticidade:** EN 15534-1*A1 (3,54Gpa-span 660mm);
- **Força de deformação:** EN 15534-1*A1 (33.94Mpa-span 660m);
- **Expansão Térmica Linear:** ASTM D7032 (45 10 ^{6} K ^{1});
- **Resistência ao Escorregamento:** DIN 51130:2014-02 (R9);
- **Resistência ao Fogo Euroclass:** EN ISO 11925-2 (E);
- **Absorção de Água: E**N 15534-1:2014+A1:2017 (0,8%);
- **Composição:** Polímero de Alta Densidade e Fibra de Madeira;
- **Acabamento:** Real Wood;
- **Origem:** RPC;
- **Fixação:** Pestana/Oculta;
- **Perfil:** Antiderrapante;
- **Densidade:** 1280 kg/m3

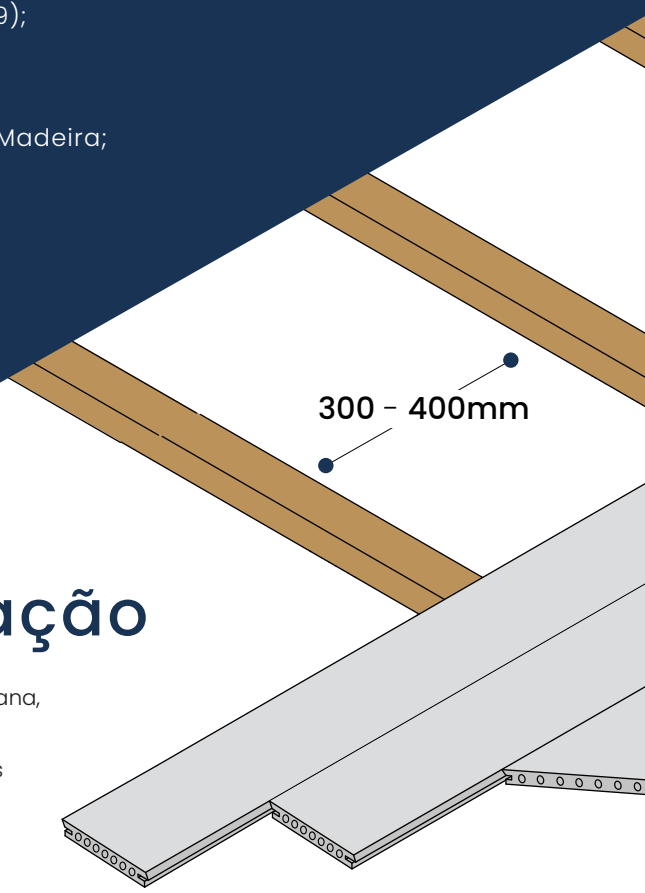

instruções de instalação

- O armazenamento das réguas deverá ser feito numa superfície plana, protegido da chuva, sol, neve, etc;
- As réguas deverão permanecer no local de instalação pelo menos 48 horas antes da instalação;
- Deve ser sempre realizada a fixação do ripado à base, de acordo com as instruções do manual de instalação;
- Aquando da aplicação deverá deixar folga de pelo menos 5mm entre as réguas do Deck para permitir as dilatações naturais;
- É essencial garantir o arejamento do deck, pelo que o espaço entre as réguas e o chão não deve ser obstruído;
- Utilizar sempre acessórios de montagem recomendados.

manutenção e limpeza

- Após a instalação, limpe cuidadosamente o deck com água e detergente neutro, sempre no sentido do comprimento;
- O Trevo Deck Compósito é fácil de manter, não obstante, deve ser limpo com regularidade;
- O Trevo Deck Compósito é um produto com uma percentagem de fibras naturais, pelo que estarão sujeitas a variações na cor e na textura ao longo do tempo;
- Evite danificar as réguas do seu deck não movimentado objetos pesados ou afiados sobre ele.

Esta informação não dispensa a consulta do manual de instalação e manutenção do Trevo Deck Compósito. À data de elaboração deste documento toda a informação especificada é a correta, a empresa reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio e notificação a terceiros. As imagens utilizadas neste documento são ilustrativas e direitos não podem ser derivados das mesmas.

dados técnicos

Gama	Descrição	Referência	Efeito superficie
Deck Bamboo			
	Coffee	TRD001	Duplo
	Caramelo	TRD002	Duplo
	Coffee	TRD010	Duplo

Gama	Descrição	Referência	Efeito superficie
Deck Compósito			
Trevo Shield	Grey	TRD006	Wood
	Teak	TRD007	Wood

	Descrição	Referência
Acessórios		
	Ripado Angelim Pedra	TRA026
	Fixadores e parafusos Deck Bamboo	TRA004
	Fixador Aço Start/End c/parafuso ´Trevo Deck` Compósito	TRA030
	Fixador Aço Middle c/parafuso ´Trevo Deck´ Compósito	TRA031
	Óleo Manutenção Deck WOCA Denmark	TRA001
	Produto Limpeza Exterior Deck WOCA Denmark	TRA002

Se procura máxima durabilidade com baixa manutenção, o **deck compósito** é ideal.

O **deck bamboo** é uma alternativa ecológica, moderna, durável e sustentável.

Acabamento	Espessura	Largura	Comprimento	m2/régua
S/acabamento	20 mm	140 mm	1860 mm	0,2604 mm
Óleo	20 mm	139 mm	1850 mm	0,25715 mm
Óleo	20 mm	139 mm	1990 mm	0,27661 mm

Perfil	Espessura	Largura	Comprimento	m2/régua
Pestana	22,5 mm	137,5 mm	2200 mm	0,3025 mm
Pestana	22,5 mm	137,5 mm	2200 mm	0,3025 mm

Espessura	Largura	Comprimento
50 mm	30 mm	2200 mm

descubra mais

...

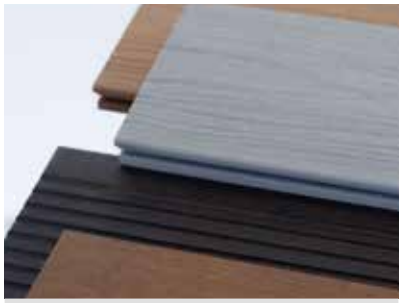

Faça a leitura do QR CODE para falar com um especialista.

Showroom especializado

Com dezenas de parceiros de distribuição por todo o país, porque não conversar sobre as suas necessidades com um especialista?

Peça as suas amostras

Encomende até 3 amostras grátis no nosso website para ver de perto o pavimento dos seus sonhos.

Entrega em 3 dias úteis.

Faça a leitura do QR CODE e peça as suas amostras.

253 624 078

Chamada técnica

Se tem questões técnicas sobre os nossos produtos, estamos a uma chamada de distância.

Entre em contacto!

TREVO FLOORS

A Coleção Trevo Deck é um produto Trevo Floors.
Somos uma marca especializada no desenvolvimento de soluções para pavimento e revestimento interior e exterior. Primamos pelo desenvolvimento de produtos diferenciados e sustentáveis, alavancados em padrões de qualidade internacionais e uma profunda experiência no setor.

Edifício Trevo Floors
Rua Fonte do Paraíso
Lote F1 4700-565 Braga

253 624 078
www.trevofloors.pt
info@trevofloors.pt

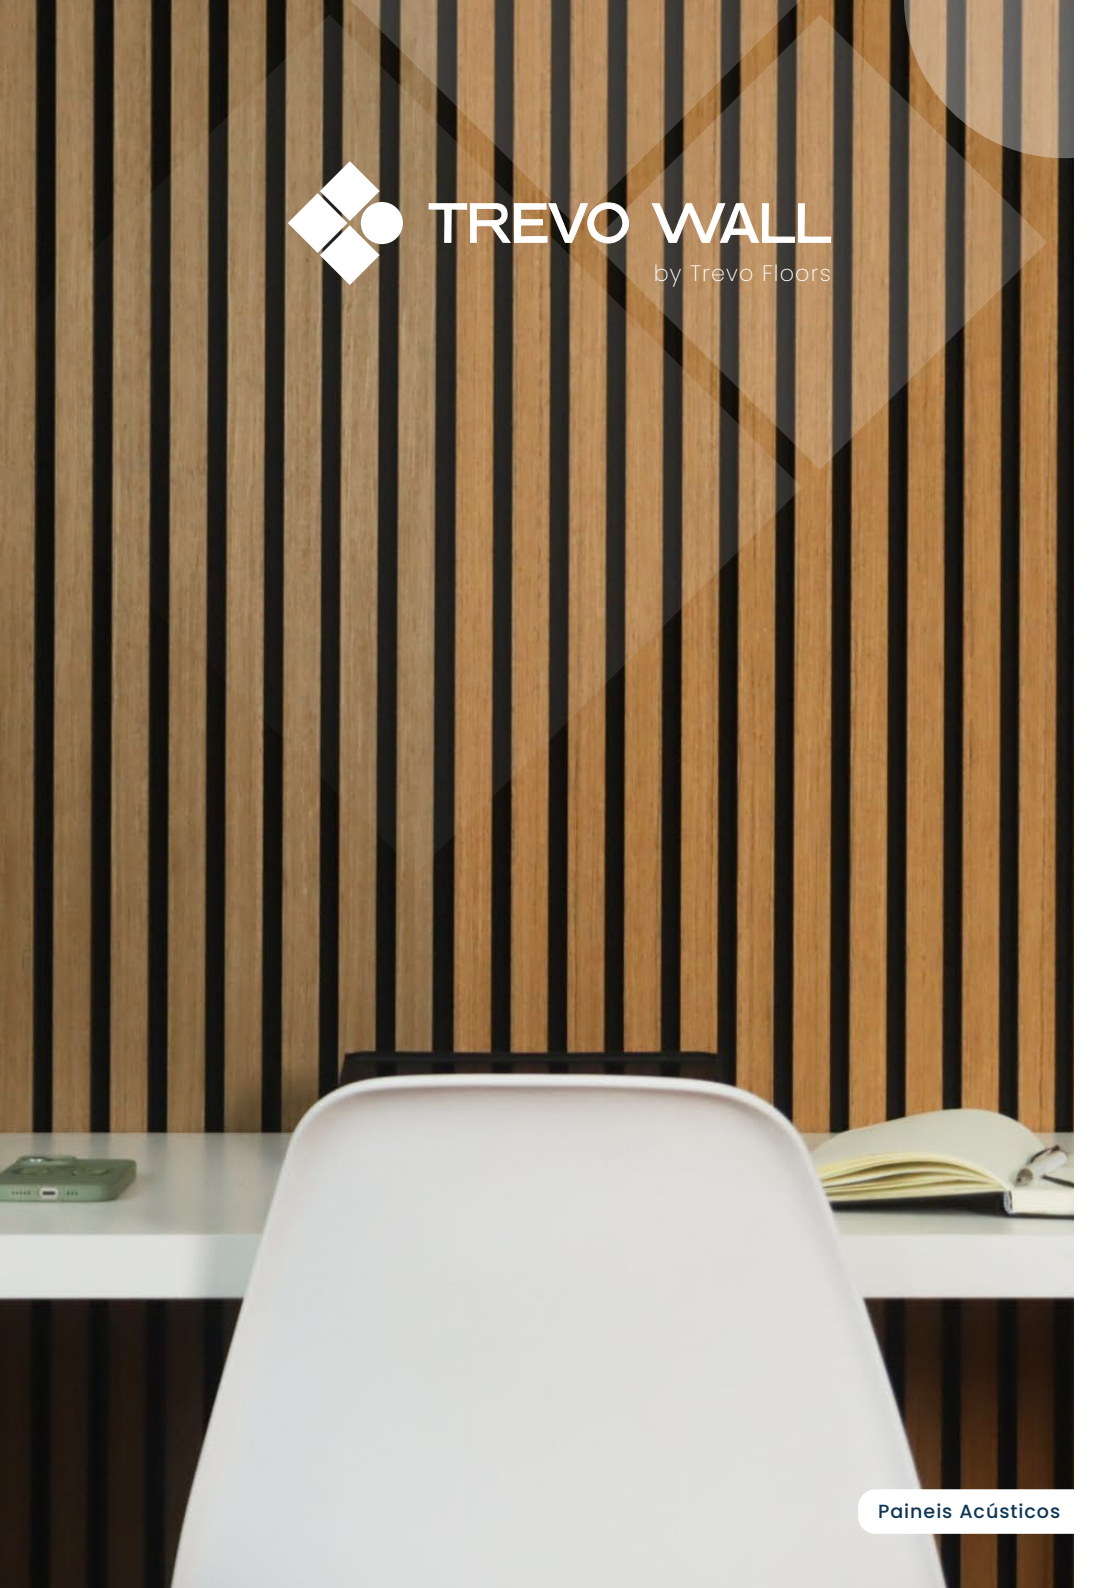
TREVO WALL
by Trevo Floors
Paineis Acústicos

TREVO WALL

Visualize qualquer espaço da sua casa, loja ou escritório com Trevo Wall.
Além de transformar visualmente o espaço, também melhora o conforto acústico, unindo **funcionalidade acústica e estética elegante**.

A sua instalação é **fácil, rápida e versátil.**

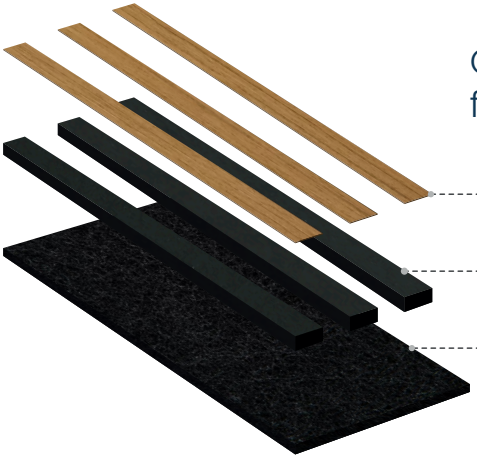

Camadas que fazem a diferença:

- FOLHA TÉCNICA DE MADEIRA
  0,5 mm
- RIPADO DE MDF
  12mm
- FELTRO ACÚSTICO
  9mm

Design Simplificado

Aplicação Simples e Rápida

Redução Acústica

Versátil

Oak
TRR0010

Oiled Oak
TRR0016

Teak
TRR0003

Walnut
TRR0004

Paineis Acústicos

by Trevo Floors

Esta coleção foi desenhada para proporcionar uma **aparência sofisticada e um conforto acústico e térmico de excelência.**

Disponível em **4 referências** com designs e acabamentos únicos os painéis acústicos Trevo Wall são a opção perfeita para o seu projeto.

Trevo Wall é uma solução prática, rápida e intemporal.

"para um ambiente mais silencioso e confortável"

Propósito:
acústico e decorativo

Dimensões:
21,5mm x 520mm x 2600mm

Edifício Trevo Floors
Rua Fonte do Paraíso
Lote F1 4700-565 Braga

253 624 078
www.trevofloors.pt
info@trevofloors.pt

TREVO FLOORS

TREVO WALL

classy & simple solution